

## Подключение GSM модема к подогревателю БИНАР 5



Распаковываем коробки, извлекаем GSM модем и подогреватель БИНАР 5.



Подключаем кабель (из комплектации модема) с 6 (шести) контактным разъёмом к соответствующему разъёму БИНАРА 5.




Крестообразной отверткой откручиваем 4 (четыре) самореза



и снимаем крышку, на внутренней стороне которой наклеена этикетка на которой подробно написано соответствие цвета подключаемого провода и контактной клеммы.



Плоской отвёрткой затягиваем провода в контактной колодке.

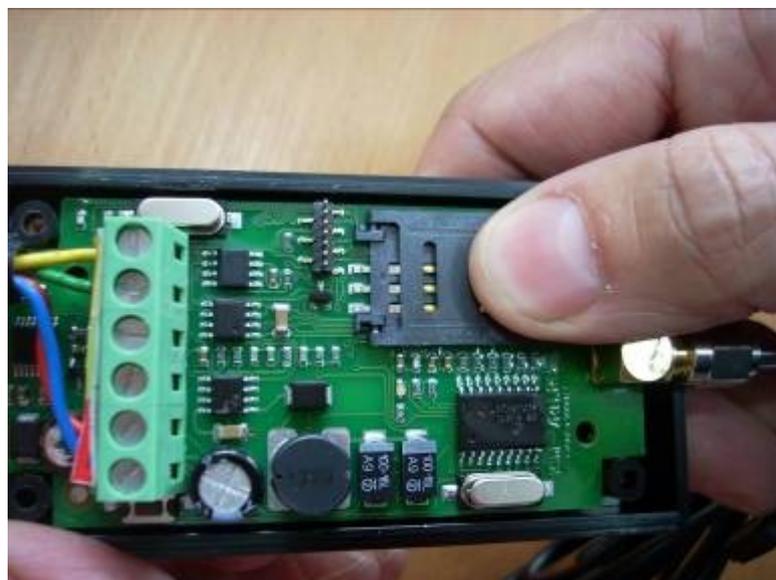

На противоположном конце платы находится гнездо для подключения антенны, к нему прикручиваем кабель с антенной входящий в комплект модема.



Установка SIM карты (в комплект не входит)

Сдвинуть крышку по стрелке орел (на фотографии влево)



Откинуть крышку в сторону



Вставить SIM карту



Прижать к основанию и сдвинуть по стрелке LOCK (влево на фотографии)



ВНИМАНИЕ ! У SIM карты должен быть отключен запрос PIN кода, и в телефонной книге записан хотя бы один телефонный номер (подробности в инструкции).

Вид на модем с подсоединённым жгутом, антенной и установленной SIM картой



Собираем модем в обратном порядке



Вот что должно получиться



## Подключение модема к БИНАР 5 оснащённых блоком управления с белым 6 (шести) контактным разъёмом на плате.

БИНАР5 с проводом для запуска от сигнализации и модем с подключенными проводами (сборка модема смотри выше)



Для подключения необходим переходник (в центре)



Откручиваем 2 (два) винта крепящих крышку к блоку



Отсоединяем разъем с двумя проводками



Вид на разъем



И подключаем новый разъем с 6(шестью) проводами



Прикручиваем крышку на место

