


Пример установки универсального подогревателя DEFA 411724 на двигатель ЯМЗ 236/238 (МАЗ)

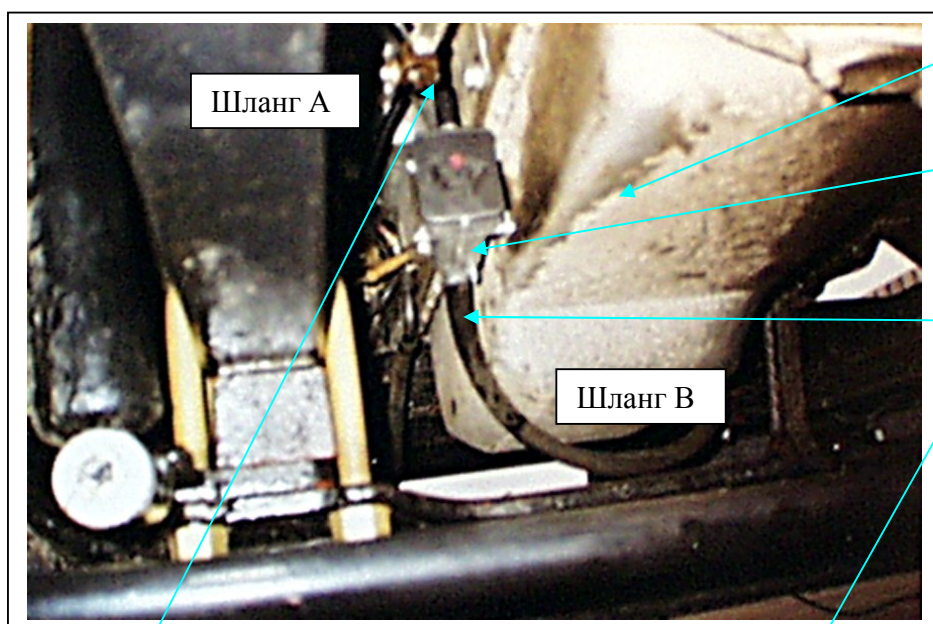

Масляный картер

Подогреватель 411724

Шланг входной (из сливного краника на другой стороне блока в нижний патрубок подогревателя)

Шланг выходной врезается с помощью Т-образной трубы в шланг печки салона или с помощью специального фланца с ниппелем в ромбообразную заглушку на стороне двигателя (фото отсутствует, см. факс с рис.).

