

# Инструкция по установке замка GARANT CONSUL (29501.F) на автомобиль NISSAN QASHQAI



Номер замка	G.CN.NK.29501.F
Марка и модель автомобиля	NISSAN QASHQAI
Модельный год	2007-
Тип КПП, привод, положение блокировки	M5, R ↴
<b>Оснастка и инструмент</b>	
1. Головка шестигранная S10, S12.	4. Молоток (пластиковый или деревянный).
2. Отвертка крестовая.	
3. Оправка для разметки №009/№009-01.	

## Порядок установки:

1.-7. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.

8. На тягу продольного перемещения рычага КПП установите прихват тяги и закрепите его срывным болтом М6х8. Болт закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головки болта).

9. Открутите винты крепления механизма выбора передач. Установите блокиратор КПП и закрепите его тремя срывными болтами М6х65 с защитными шайбами. На место правого переднего открученного винта установите защитный кронштейн и закрепите его срывным болтом М6х65 с защитной шайбой. Скрепите между собой блокиратор КПП и защитный кронштейн срывным болтом М6х16 с защитной шайбой. Все болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).

Установите рычаг переключения передач в положение заднего хода (R). Положение прихвата тяги выставьте таким образом, чтобы ригель блокиратора КПП свободно выходил и блокировал прихват тяги. При открытом блокираторе все передачи должны свободно включаться.

Повторно проверьте работу механизма выбора передач и блокиратора КПП. После проверки затяните срывные болты усилием, необходимым для срыва головок болтов.

10. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №009 (или №009-01). Установите центральную консоль на посадочные места. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. Пробейте пластиковым или деревянным молотком защитный пыльник через приспособление для разметки.

11.-12. Выньте приспособление для разметки, установите защитный пыльник на замковую часть блокиратора. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

**Примечание:** Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Φοτο №1



Φοτο №2



Φοτο №3



Φοτο №4



Φοτο №5



Φοτο №6



Φοτο №7



Φοτο №8

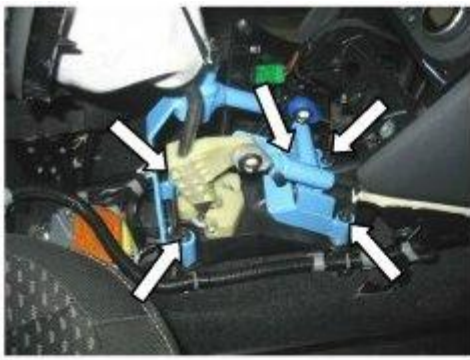


Фото №9



Фото №10



Фото №11



Фото №12

