

Chrysler 300C -защита АКПП

Кузов:


год вып.: 2004 -;

Объём: 5,7;


VIN:-

АКПП

Сталь- TYPE :04.704
Алюминий- TYPE :04.706

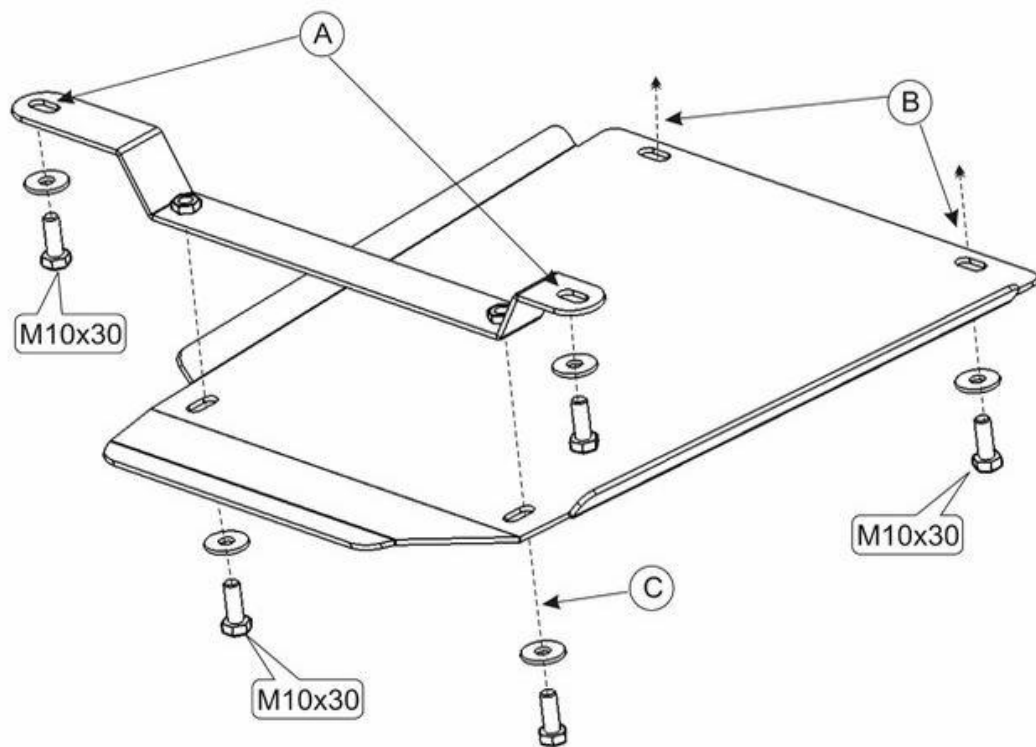

1. Защита АКПП устанавливается после установки защиты картера.
2. Защиту разобрать на составные элементы.
3. Балку защиты прикрепить к силовым элементам кузова болтами М 10х30 как показано на схеме -(А).
4. Защиту прикрепить к крепёжной планке защиты картера и к установленной балке болтами М 10х30 -(В),(С).
5. Все точки крепления затянуть.

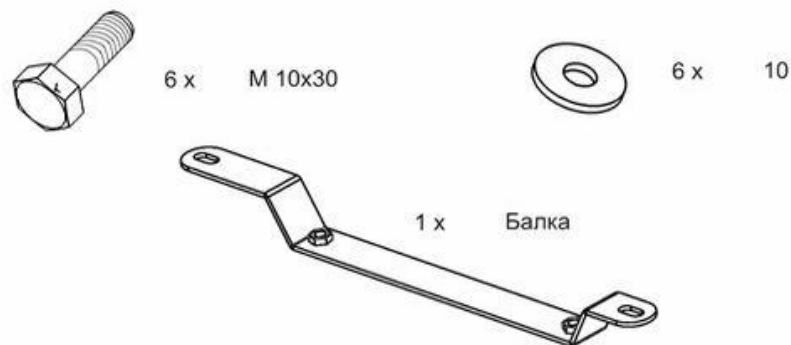

ООО "Металлопродукция"