Fiat Ducato

Кузов: год вып.:-----; Объём: -,-;

VIN:- TYPE :07.446

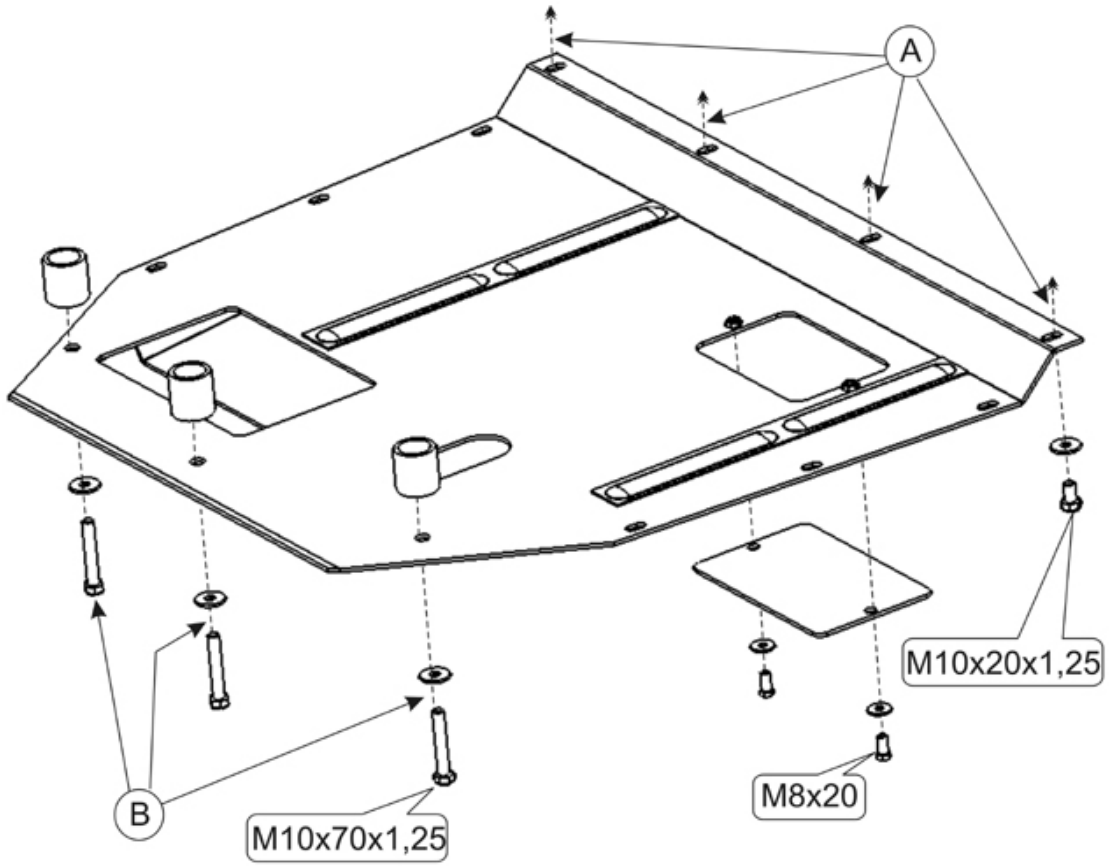

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Снять штатный пыльник с машины.
3. Переднюю часть защиты прикрепить к балке бампера болтами М 10x20x1,25 на штатные места.
4. Заднюю часть защиты прикрепить к балке переднего моста болтами М10x70x1,25 через проставки на штатные места.

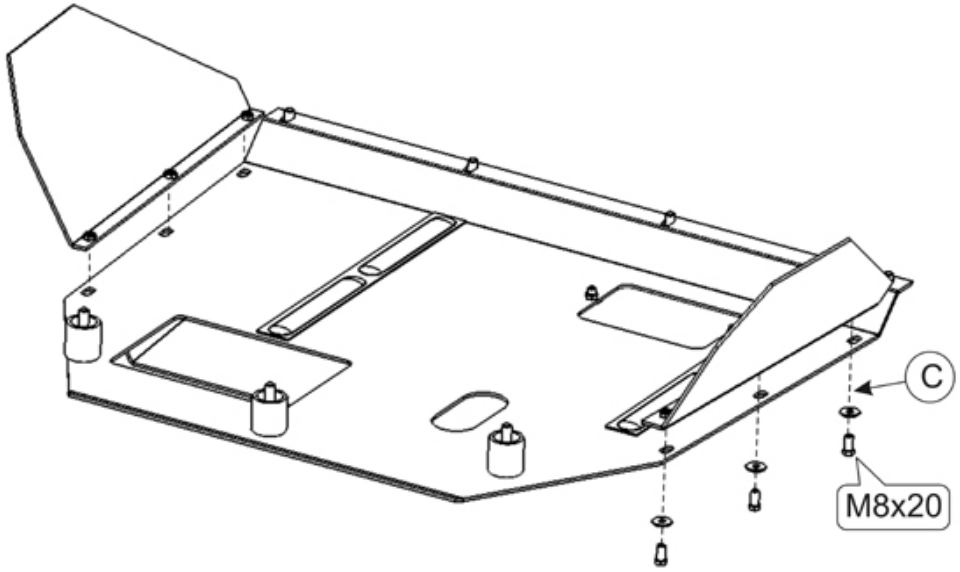

5. Установить защитные боковые крылья с болтами М8x20.
6. Все точки крепления затянуть.

1 x Крышка люка -Sd15001

8 x M 8x20
4 x M10x20x1,25
3 x M10x70x1,25

8 x 8
7 x 10

2 x Крыла

3 x Трубка Ф20x45

ООО “Металлопродукция”