

Инструкции по установке защиты картера автомобиля **Honda H-RV**

Кузов:


Объём: все.

Год выпуска: 1999-

Вид КПП:

№ по каталогу: 09.0179

Схема установки:

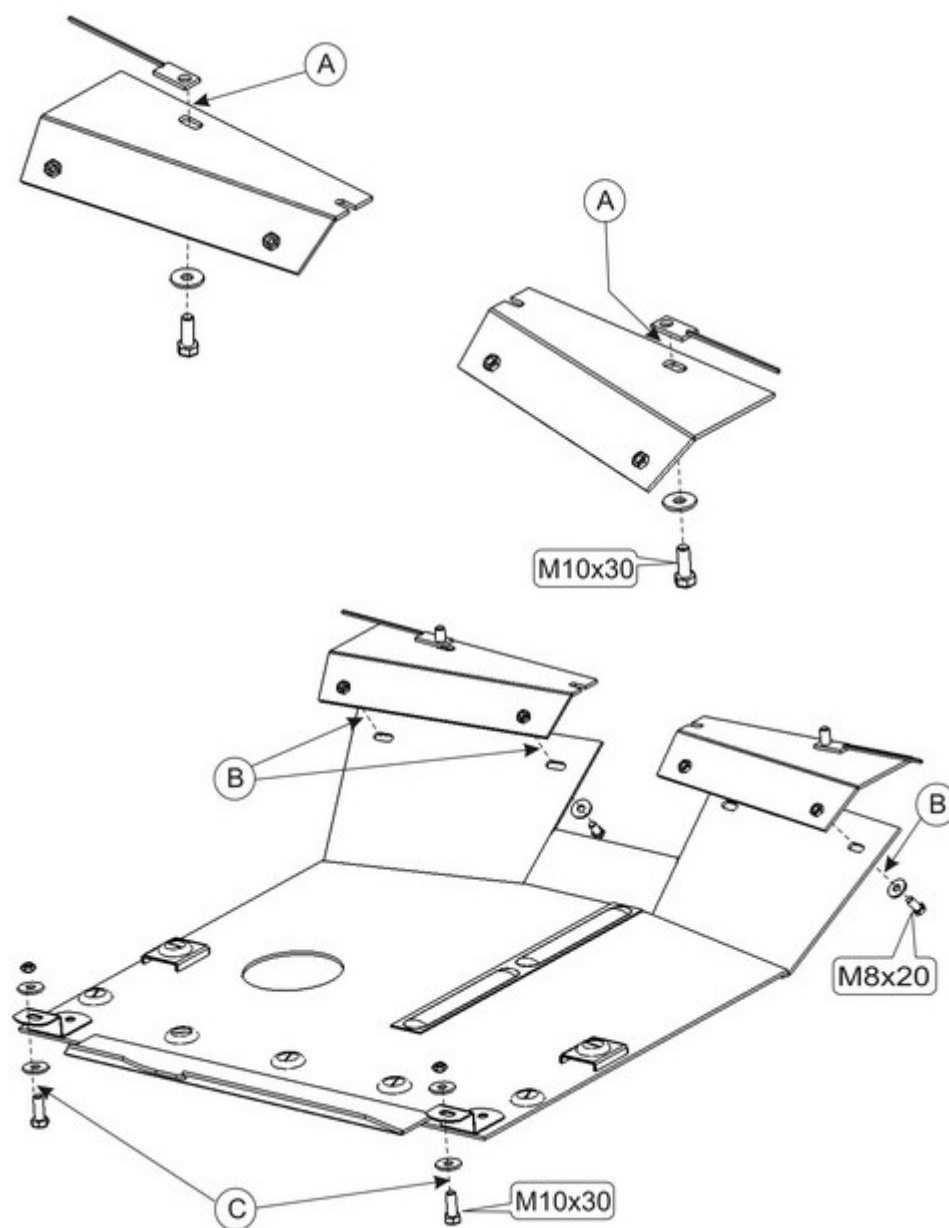

Последовательность выполнения работ

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Отвернуть четыре болта крепления нижней части бампера.
3. Через отверстия в балке радиатора установить закладные планки.
4. Установить на машину передние крылья защиты как показано на рисунке. Закрепить их на штатные болты и болтами М 10х30 с закладными планками.
5. Основание защиты прикрепить к установленным деталям болтами М 8х20 и заднюю часть прикрепить к подрамнику болтами М 10х30 с гайкой.
6. Все точки крепления затянуть.

Защита комплектуется:

