


Mazda 323

Кузов:
VIN:-

год вып.: 1999 -2001;

Объём: все;
TYPE :12.114

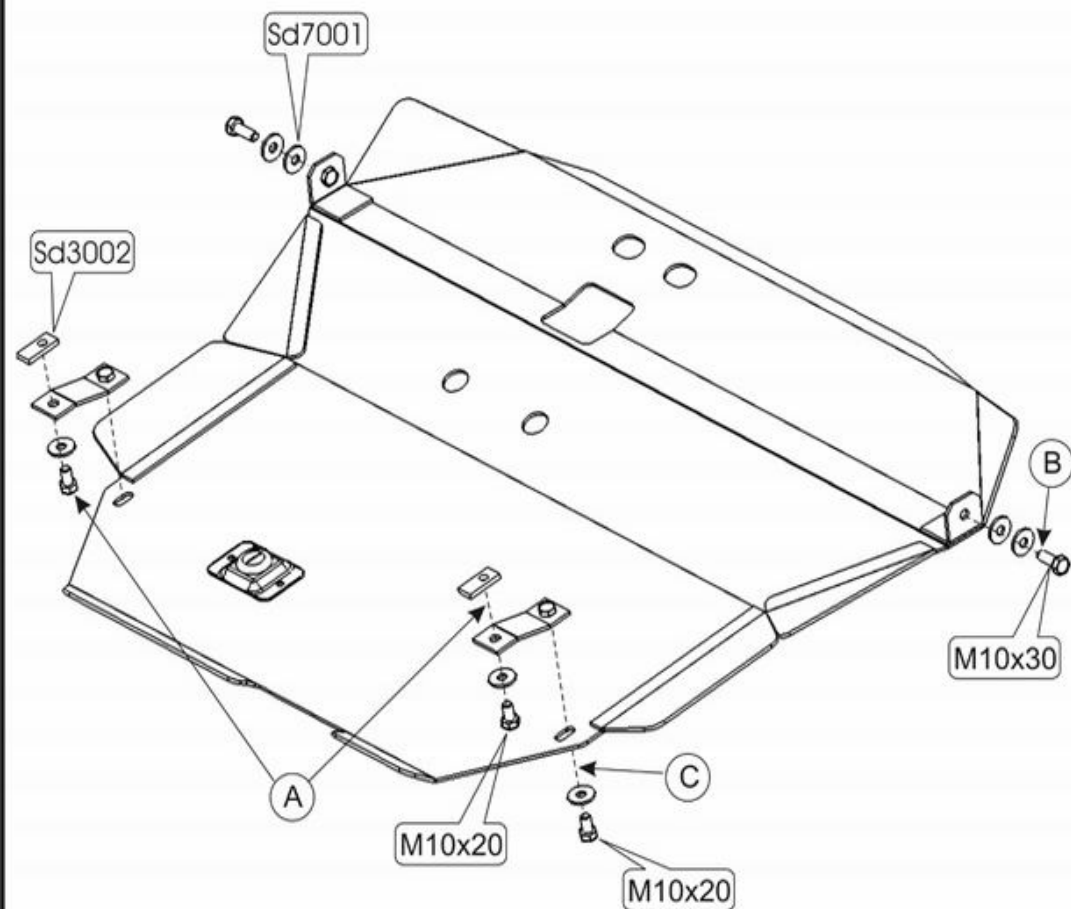

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. К силовым элементам балки переднего моста прикрепить проушины болтами М 10х20 с закладными планками SD3002 -(А).
3. Защита крепится спереди к транспортировочным проушинам болтами М 10х30 через специальные шайбы SD7001 -(В).
4. Задняя часть защиты крепится к установленным проушинам болтами М 10х20 -(С).
5. Все точки крепления затянуть.



ooo "Металлопродукция"