


# MAZDA BT - 50

Кузов:  
VIN:-

год вып.: 2007- ;  
МКПП

Объём: 2.5 TD  
Type: 12.1165 Steel  
Type: 12.1166 Aluminium

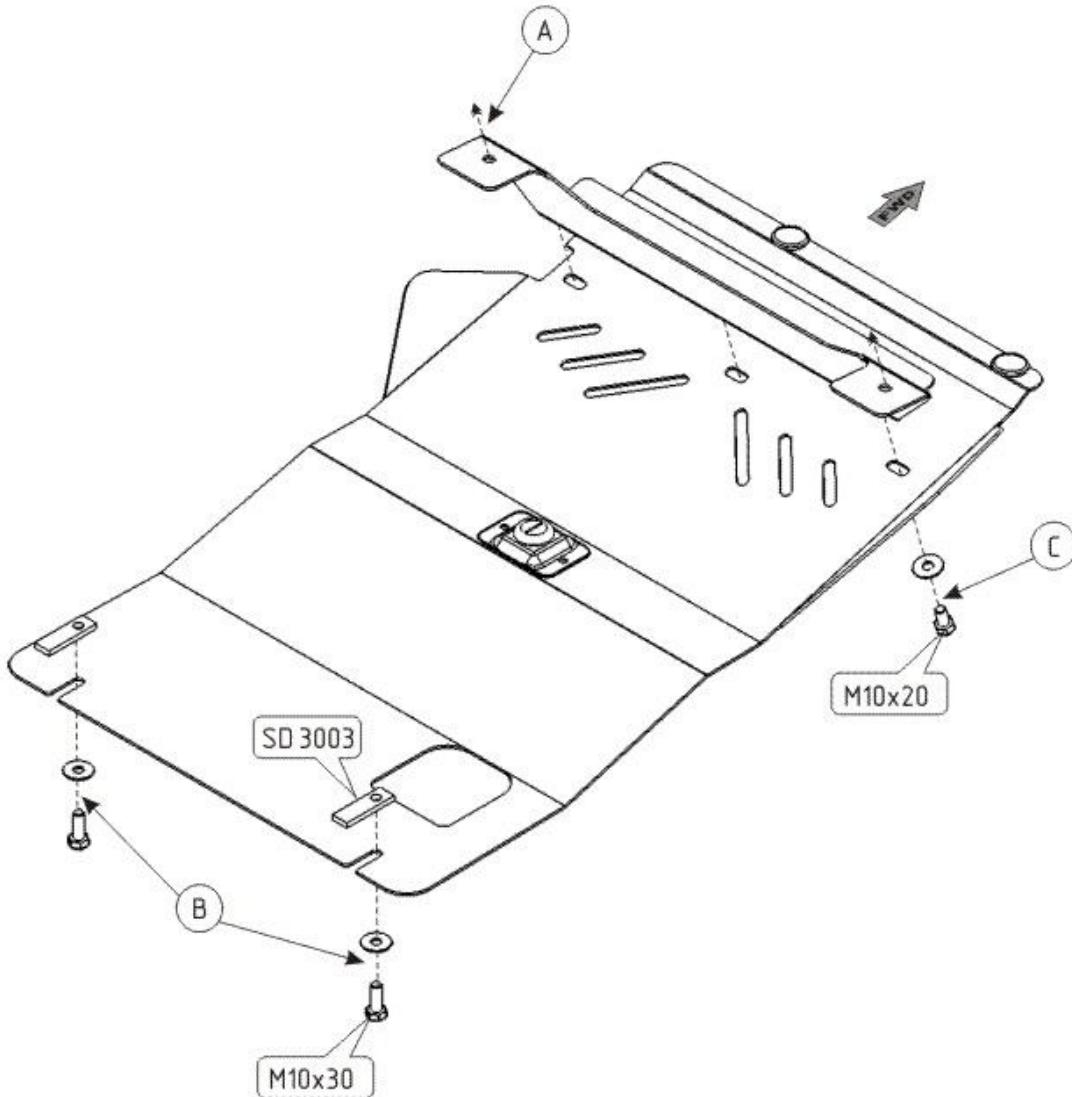

- Снять штатную защиту картера.
- Установить переднюю балку защиты прикрепив её штатными болтами к первой поперечной балке рамы машины -(A).
- Установить закладные планки SD3003 с болтами M 10x30 в прорези на балке переднего моста -(B).
- Основание защиты надеть задней частью на установленные болты и закрепить спереди к установленной детали болтами M10x20 -(C).
- Все точки крепления затянуть.

