

# NISSAN NAVARA - КПП и РК

Кузов:


год вып.: 2005- ;

Объем: 2.5


VIN:-VSKCVND40U0045722

АКПП

Type: 15.0923 Steel  
Type: 15.0924 Aluminium

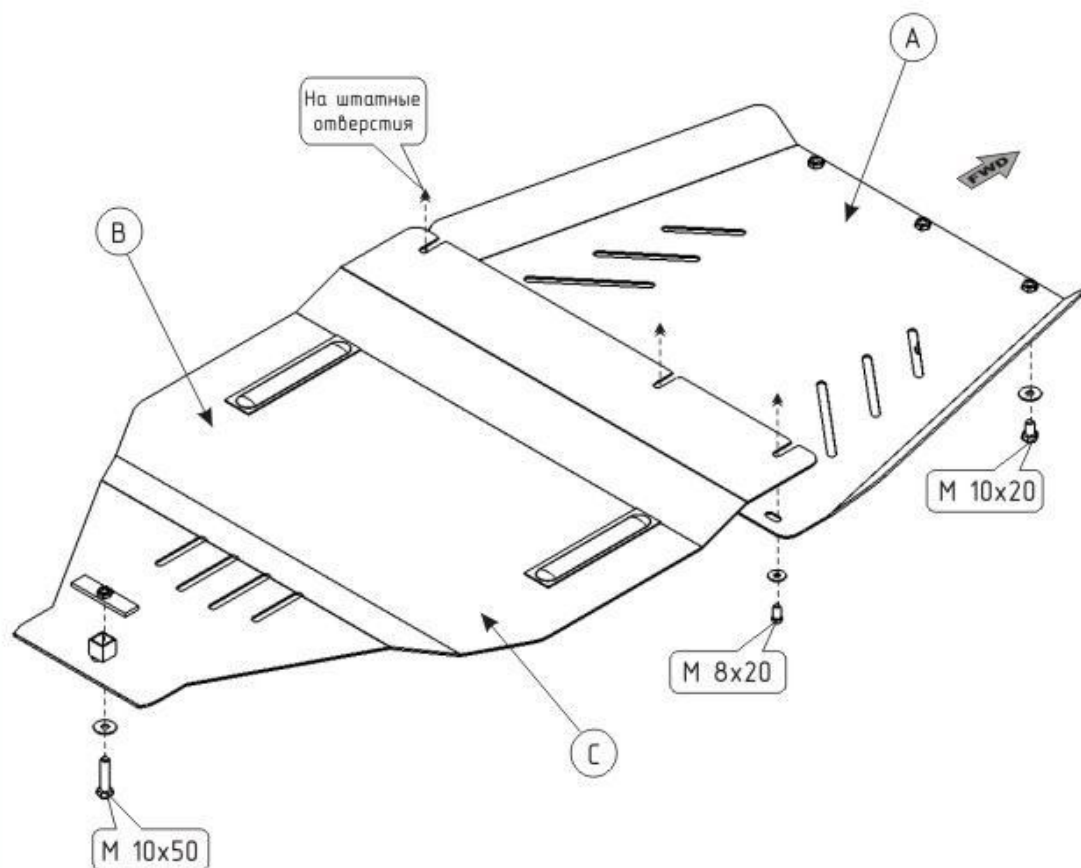

1. Защита устанавливается после установки защиты картера.
2. Часть защиты "А" ввести поверх защиты картера и прикрепить болтами М 10х20.
3. Задняя часть крепиться на штатные места в балке, болтами М8х20.
4. Установить специальную закладную планку в поперечную балку машины, закрепить через малое отверстие, болтом М 10х50.
5. Часть защиты "С" закрепить совместно с частью "А" и прикрепить заднюю часть защиты к установленной планке.
6. Все точки крепления затянуть.



1 x Планка закладная



3 x М 8х20  
3 x М 10х20  
1 x М 10х50



3 x 8  
4 x 10

ООО "Металлопродукция"