ЭЛЕКТРОНАСОС 1542.3730-10

Электронасос 1542.3730-10 предназначен для работы в комплекте с жидкостным подогревателем 15.8106-15 и его модификациями и обеспечения циркуляции рабочей жидкости (низкозамерзающая охлаждающая жидкость) в системах отопления кабины и охлаждения двигателя внутреннего сгорания транспортного средства.

Электронасос состоит из электродвигателя постоянного тока двухпроводного исполнения и насоса центробежного типа.

Эксплуатация электронасоса допускается только при заполнении его рабочей жидкостью.

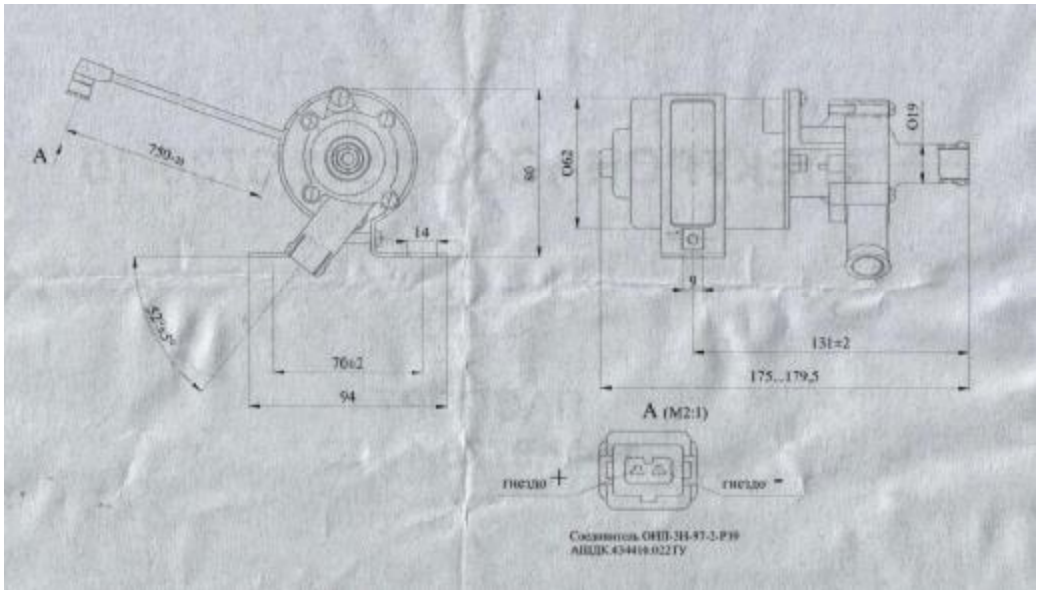

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Номинальное напряжение - 24 В.
1.2 Потребляемый ток, не более - 1,9 А.
1.3 Номинальная производительность, не менее - 1600 дм^3/ч
1.4 Масса электронасоса, не более- 1,1 кг.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1 В комплект поставки входят:
электронасос- 1 шт.;
паспорт -1 шт.;
пачка -1 шт.

3 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1 Изготовитель гарантирует соответствие электронасоса требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

3.2 Гарантийный срок эксплуатации электронасоса должен соответствовать гарантийному сроку подогревателя с которым он комплектуется.

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Электронасос 1542.3730-10 соответствует ТУ4573-013-00231165-00 и признан годным для эксплуатации.