

Инструкции по установке защиты картера автомобиля TOYOTA Lexus RX300; Highlander

Кузов:


Объём: 3,0

Год выпуска: Lexus 2003-
Highlander 2001-

Вид КПП: АКПП

№ по каталогу: 24.0505

Схема установки:

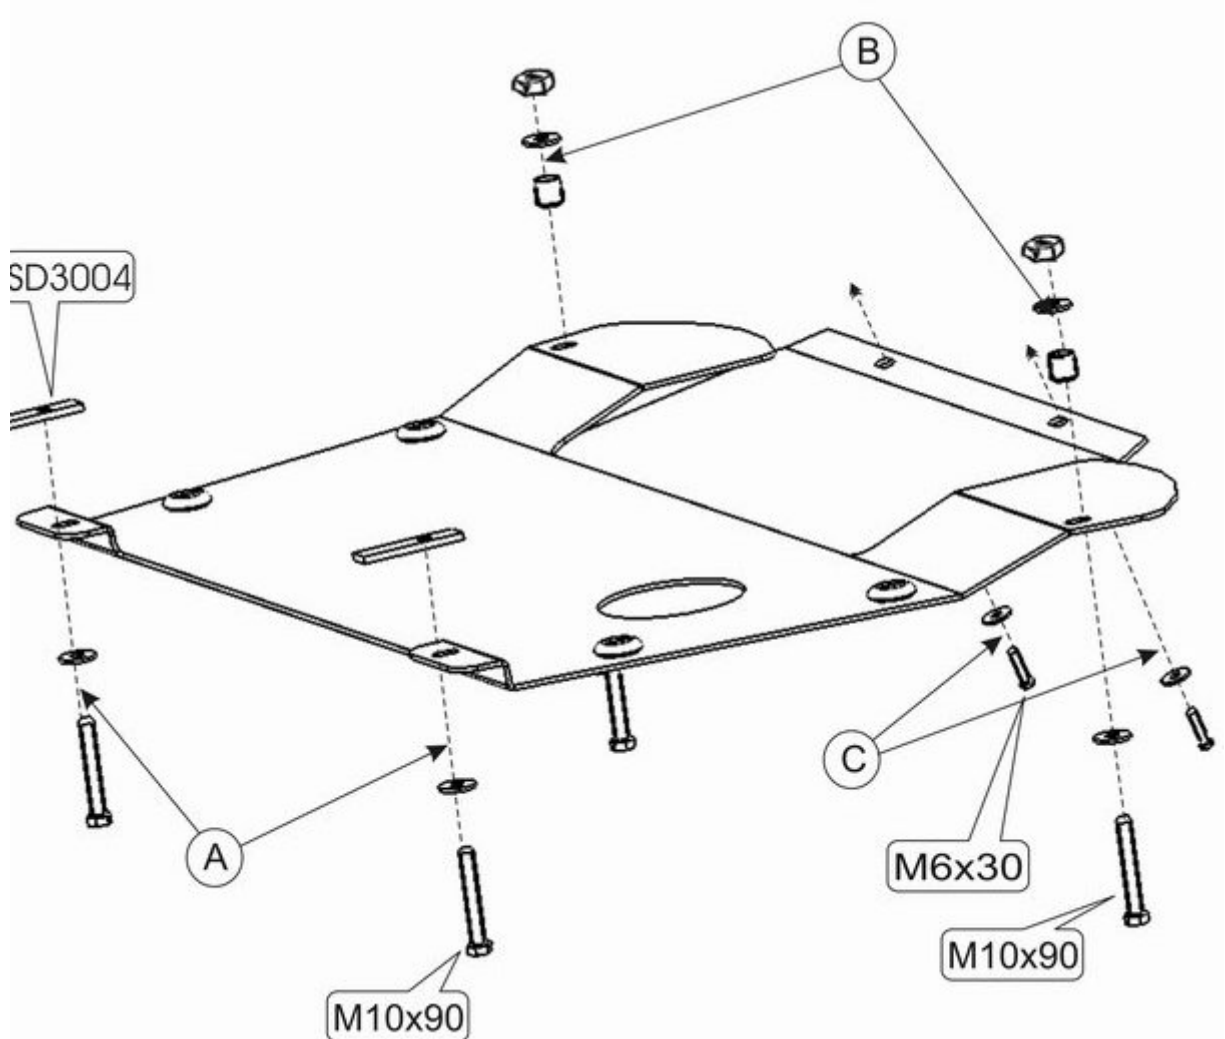

Последовательность выполнения работ

1. Снять штатный пыльник с машины.
2. Разобрать защиту на составные элементы.
3. Заднюю часть защиты прикрепить к подрамнику болтами М 10х90 с закладными планками -(А).
4. Переднюю часть прикрепить болтами М 10х90 через втулки -(В).
5. Дополнительно закрепить переднюю кромку защиты болтами М 6х30 к штатным отверстиям -(С).
6. Все точки крепления затянуть.

Защита комплектуется:

