

SSONG - YONG REXTON II - защита АКПП

Кузов: RJ4


год вып.: 2008- ;

Объем: 3,2

VIN:- XU3G0C19S8Z001545

АКПП

Type: 29.1355

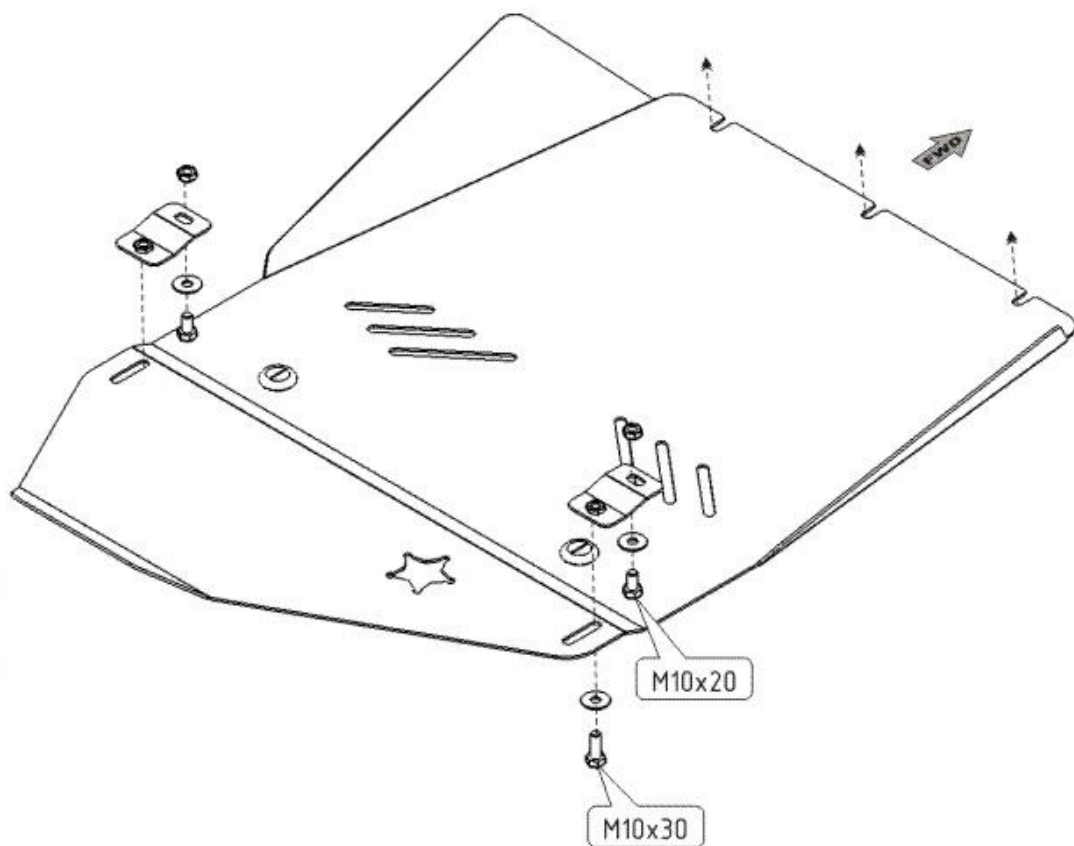

1. Защита устанавливается после установки защиты картера.
2. Проушины защиты, прикрепить к поперечной балке опоры КПП.
3. Защиту установить под крепление задней части защиты картера и прикрепить к установленным проушинам.
4. Все точки крепления затянуть.




2 x

Гайка M10



2 x

Проушина



2 x

M 10x20

2 x

M 10x30



4 x

10

ООО "Металлопродукция"