



WarmUp
www.defa.com

1/2



412535

**MONTERINGSANVISNING
ASENNUSOHJE
FITTING INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG**

ISO 9001



N Les nøye gjennom hele anvisningen. Sjekk om din biltype er oppført med spesielle monteringsstips , eller med monteringssett , i tabellen. Anvisninger for øvrige DEFA produkter må også gjennomleses nøye.

S Läs noga igenom monteringsanvisningen. Se efter om din bilmodell finns upptagen med monteringsstips och eventuell monteringssett i tabellen. Anvisningarna för övriga DEFA produkter i systemet skall också läsas noga.

FIN Lue ennen asennusta koko asennusohje huolella läpi. Asennusohjeen taulukosta selviää, tarvitaanko asennukseen jokin asennussarja ja onko autollesi erityisiä asennusohjeita . Muidenkin DEFA tuotteiden asennusohjeisiin on perehdyttävä huolella ennen asennusta.

GB Read the fitting instructions carefully. Check if your vehicle is listed with car specific installation tip , or with an installation kit in the table. Instructions for other DEFA products must also be read carefully.

D Die Einbauanleitung genau befolgen. Kontrollieren ob besondere Montagehinweise oder ein spezielles Montagesett für das aktuelle Fahrzeug empfohlen sind. Die Einbauanleitungen anderer Defa WarmUp Produkte genau befolgen.

N Tapp av kjølevæsken.

⚠ Rengjør hullet godt.

Monter varmeren. Kontakten på varmeren skal peke i angitt klokkeretning i henhold til tabellen. Forurenset eller gammel kjølevæske må byttes.

⚠ Varmeren må ikke kobles til strøm før rett type kjølevæske er påfylt og kjølesystemet er luftet i henhold til bilprodusentens anbefalinger. DEFA's apparatinntak må anskaffes separat eller som en del av DEFA WarmUp. Motorvarmeren må bare tilkobles jordet stikkontakt. Kontroller at det er jordingsforbindelse fra det jordete vegguttaket og helt fram til motorvarmerens kapsling, og at karosseriet er forbundet med beskyttelsesjordingen.

⚠ DEFA fraskriver seg ethvert erstatningsansvar der modifikasjoner er utført, uoriginale slanger er benyttet eller motorvarmeren ikke er montert i henhold til monteringsanvisningen. Reklamasjonsrett i henhold til kjøpsloven. Ta vare på kvitteringen.

S Tappa ur kylarvätskan.

⚠ Rengör hålet noga.

Montera värmaren så kontakten pekar mot angivet klockslag enligt tabellen. Förorenad eller gammal kylarvätska skall bytas.

⚠ Värmaren får inte anslutas till 230V innan kylarvätska är påfylld och kylsystemet är luftat enligt bil tillverkarens anvisningar. DEFA's anslutningssett köps separat eller som en del av DEFA WarmUp. Motorvärmaren får endast anslutas till jordat uttag. Kontrollera att det finns jordkontakt mellan uttaget och värmarens hölje, och att även bilens kaross är jordad.

⚠ DEFA franskriver sig allt ersättningsansvar där produkten blivit modifierad och/eller motorvärmaren inte är monterad enligt monteringsanvisningen.

Reklamationsrett enligt konsumentköplagen mot uppvisande av kvitto.

FIN Laske jäähdytysneste pois.

⚠ Puhdista reikä hyvin.

Asenna lämmitin paikalleen. Lämmittimen pistokkeen tulee osoittaa taulukon kello-osoittimen suuntaan. Likainen / vanha pakkasneste on vaihdettava uuteen.

⚠ Lämmittimeen ei saa kytkeä virtaa ennen kuin jäähdytysjärjestelmä on täytetty hyväksytyllä pakkasnesteellä, ja ilmatu autonvalmistajan ohjeiden mukaan. Moottorinlämmittimen kojepistorasia on aina hankittava yhdessä lämmitinelementin kanssa ellei sitä ennestään ole. Moottorinlämmittimen saa kytkeä vain maadoitettuun pistorasiaan. Maadoitusyhteyden on oltava yhtäjaksoinen maadoitetusta seinäpistoraisasta moottorinlämmittimen runkoon, ja suojamaadoitus on oltava yhteydessä ajoneuvon runkoon.

⚠ DEFA hylkää korvausvaatimuksen jos lämmittimen muotoa on muutettu ja/tai lämmitintä ei ole asennettu asennusohjeen mukaisesti.

VALITUKSET: Takuuetojen mukaisesti. Säilytä kuitti.

GB Drain off the coolant.

⚠ Thoroughly clean the hole.

Fit the heater. Position the connector in the clock direction indicated in the table. Contaminated or old coolant must be renewed.

⚠ Do not connect the heater electrically until the correct type of coolant is refilled, and the system is bled according to the car manufacturer's specifications. DEFA's power inlet cable must be acquired separately or as a component in the DEFA WarmUp system.

Only connect the heater to an earthed mains socket. Check for earth connection between the mains socket, the heater's body and the chassis.

⚠ DEFA denies liability for any damage related to the use of unoriginal hoses, fitting which is not according to instructions or other modifications. Claims according to national consumer laws. Please retain your receipt.


D Das Kühlwasser ablassen.

⚠ Das Loch sorgfältig reinigen.

Den Wärmer mit dem Anschlusskontakt in der vorgegebenen Lage (Uhrzeigerstellung) montieren. Verunreinigte oder alte Kühlflüssigkeit muss erneuert werden.

⚠ Der Wärmer darf nicht betrieben werden bevor das Kühlsystem gemäß den Anweisungen des Fahrzeugstellers befüllt und entlüftet wurde. DEFA's Anschlusskontakt muss zusätzlich gekauft werden oder als ein Bestandteil des WarmUp. Den Motorvorwärmer nur an einer geerdeten Steckdose (Wandanschluss) anschließen. Kontrollieren, daß die Erdungsverbinding zwischen dem geerdeten Wandanschluss bis zum Gehäuse des Motorvorwärmers besteht.

⚠ Bei Schäden, die auf Veränderungen an der Motorheizung oder auf unsachgemäße Montage zurückzuführen sind, lehnt DEFA jeglichen Garantieanspruch ab. Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen. Quittung aufbewahren.

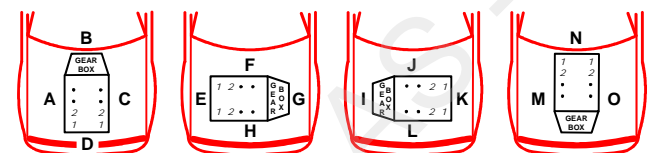

ZETOR								
FORTERRA 95	10>	1005	A					1
FORTERRA 105	10>	1305	A					1
FORTERRA 115	10>	1405	A					1
FORTERRA 125	10>	1505	A					1
FORTERRA STANDARD 95	11>	1005	A					1
FORTERRA STANDARD 105	11>	1305	A					1
FORTERRA STANDARD 115	11>	1405	A					1
FORTERRA STANDARD 125	11>	1505	A					1
PROXIMA 65	10>	7205	A					1
PROXIMA 70	11>	7205	A					1
PROXIMA 75	10>	1105	A					1
PROXIMA 80	11>	1105	A					1

ZETOR						
PROXIMA 85	10>	1205	A			1
PROXIMA 90	11>	1205	A			1
PROXIMA 100	11>	1005	A			1
PROXIMA PLUS 85	10>	1205	A			1
PROXIMA PLUS 90	11>	1205	A			1
PROXIMA PLUS 95	10>	1005	A			1
PROXIMA PLUS 100	11>	1005	A			1
PROXIMA PLUS 105	10>	1305	A			1
PROXIMA PLUS 110	11>	1305	A			1
PROXIMA POWER 85	10>	1205	A			1
PROXIMA POWER 90	11>	1205	A			1
PROXIMA POWER 95	10>	1005	A			1
PROXIMA POWER 100	11>	1005	A			1
PROXIMA POWER 105	10>	1305	A			1
PROXIMA POWER 110	11>	1305	A			1
PROXIMA POWER 115	10>	1405	A			1
PROXIMA POWER 120	11>	1405	A			1

1 1

N Demonter braketten (1) for gassoverføringen. Demonter platen (2) og rengjør pakningsflaten. Erstatt om nødvendig pakningen med en ny (vedlagt). Varmere (3) som erstatter platen (2) monteres inn i hullet med elementet pekende framover. Monter tilbake braketten (1) for gassoverføringen. Fyll på godkjent kjølevæske, og luft systemet iflg. produsentens spesifikasjoner. Kontroller for lekkasje.

S Demontera staget (1) till gasöverföringen. Demontera plattan (2) och rengör packningsytan. Ersätt vid behov packningen med en ny (bifogad). Värmaren (3) som ersätter plattan (2) monteras in i hålet med elementet pekande framåt. Montera tillbaka staget (1) till gasöverföringen. Fyll på godkänd kylarvätska, kontrollera att det inte läcker och lufta enligt biltilverkarens specifikationer.

FIN Irrota kaasuvivuston kiinnitysrauta (1). Poista levy (2) ja puhdista tiivistepinnat hyvin. Korvaa tiiviste tarvittaessa mukana seuraavalla uudella tiivisteellä. Lämmitin (3), joka korvaa levyn (2), asennetaan reikään siten että vastusosa osoittaa eteenpäin. Asenna paikalleen kiinnitysrauta (1). Täytä jäähdytysjärjestelmä valmistajan suosittelemalla nesteellä ja ilmaa se ohjeiden mukaan. Tarkista mahdolliset vuodot.

GB Remove the bracket (1) for the accelerator wire. Remove the cover (2) and clean the mating surfaces carefully. If necessary, replace the original gasket with the new gasket enclosed with the kit. Fit the heater (3), replacing the cover (2), with the heating element pointing forward. Fit back the bracket (1) for the accelerator. Top up with coolant and bleed the system, as specified by the manufacturer. Check for leaks.

D Den Halter (1) für die Gasübertragung demontieren. Die Platte (2) demontieren und die Dichtfläche reinigen. Ggfs. die neue beigefügte Dichtung verwenden. Den Wärmer (3) anstelle der Platte (2) einsetzen, der Kontakt zeigt nach vorne. Den Halter (1) für die Gasübertragung wieder montieren. Das Kühlsystem nach Herstellervorgabe befüllen und entlüften, auf Undichtigkeit prüfen.

