



# HOTSTART

Model CTM


с принудительной циркуляцией

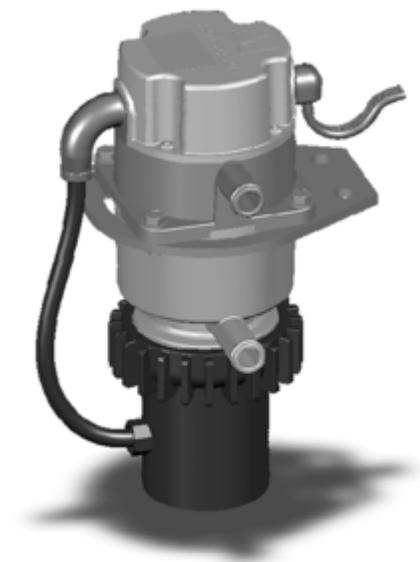


Графики температуры нагрева жидкости подогревателем без принудительной циркуляции (**Thermosiphon**) и подогревателя TCM с принудительной циркуляцией (**Forced Circulation**)

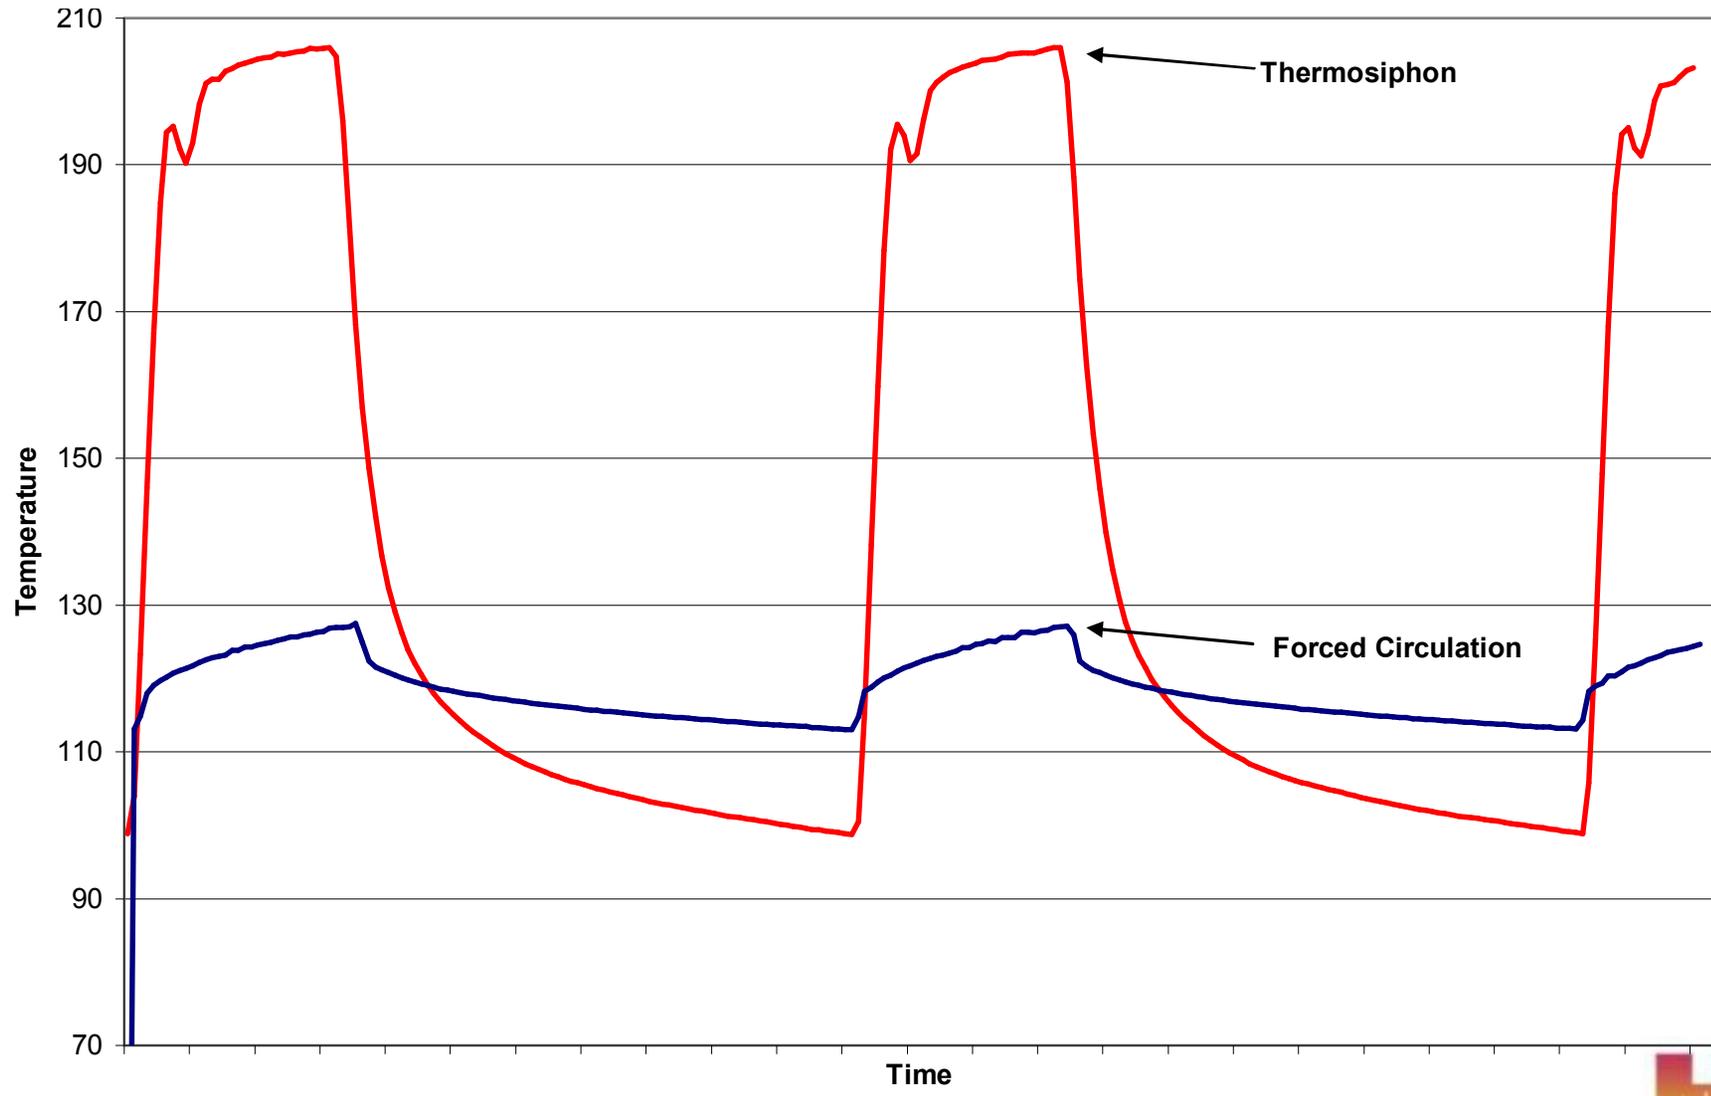


Прогрев двигателя подогревателем без принудительной циркуляции

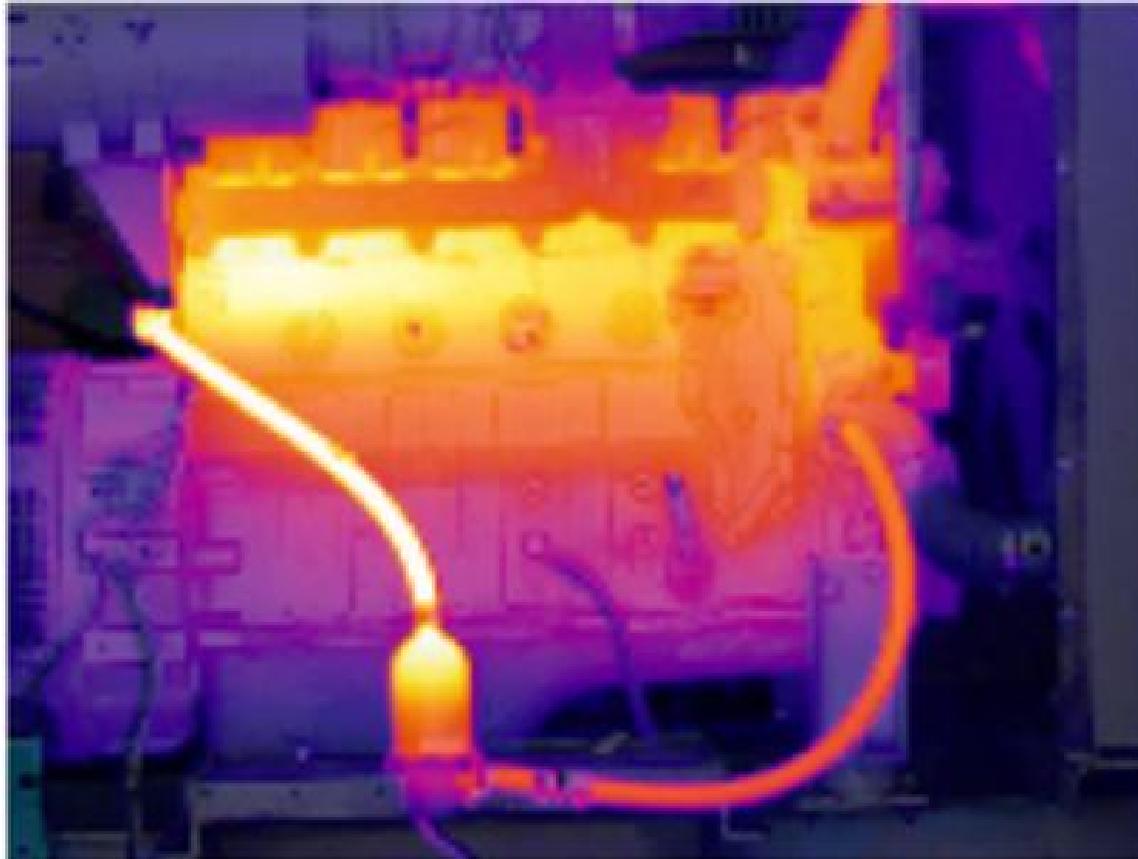


Прогрев двигателя подогревателем СТМ с принудительной циркуляцией

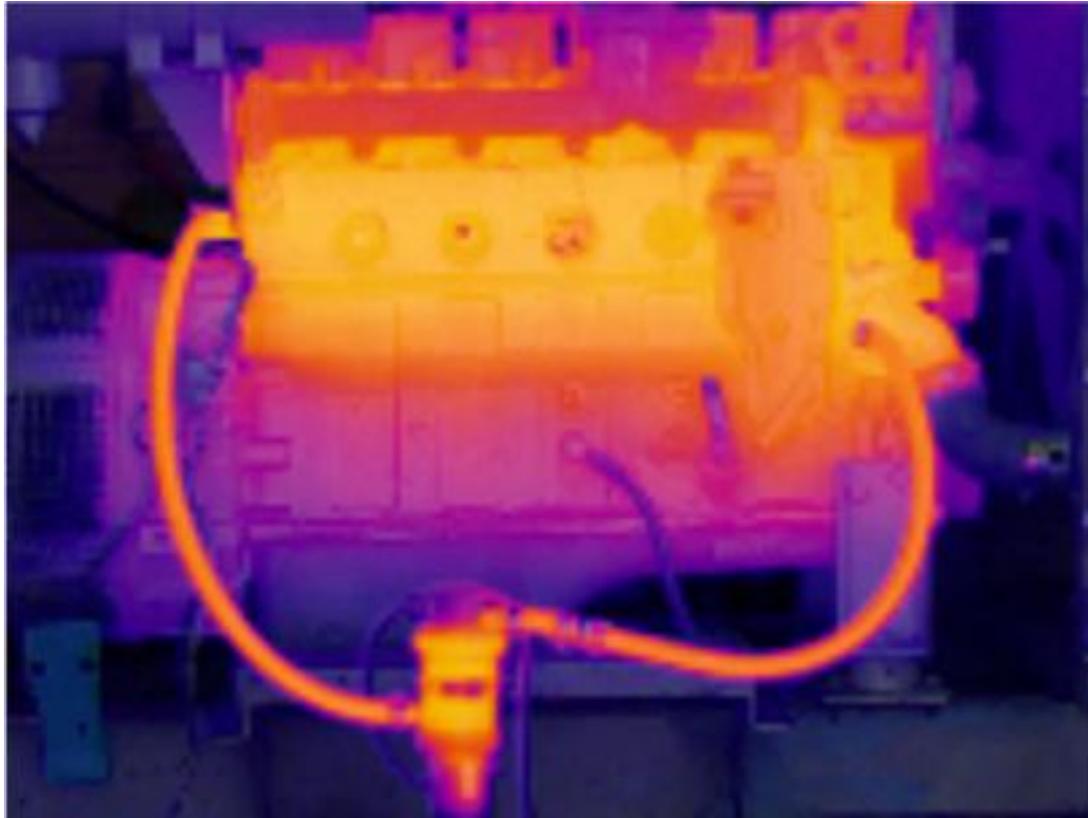


### Typical Power Consumption (Both JW Heaters Rated 1000W 220V)

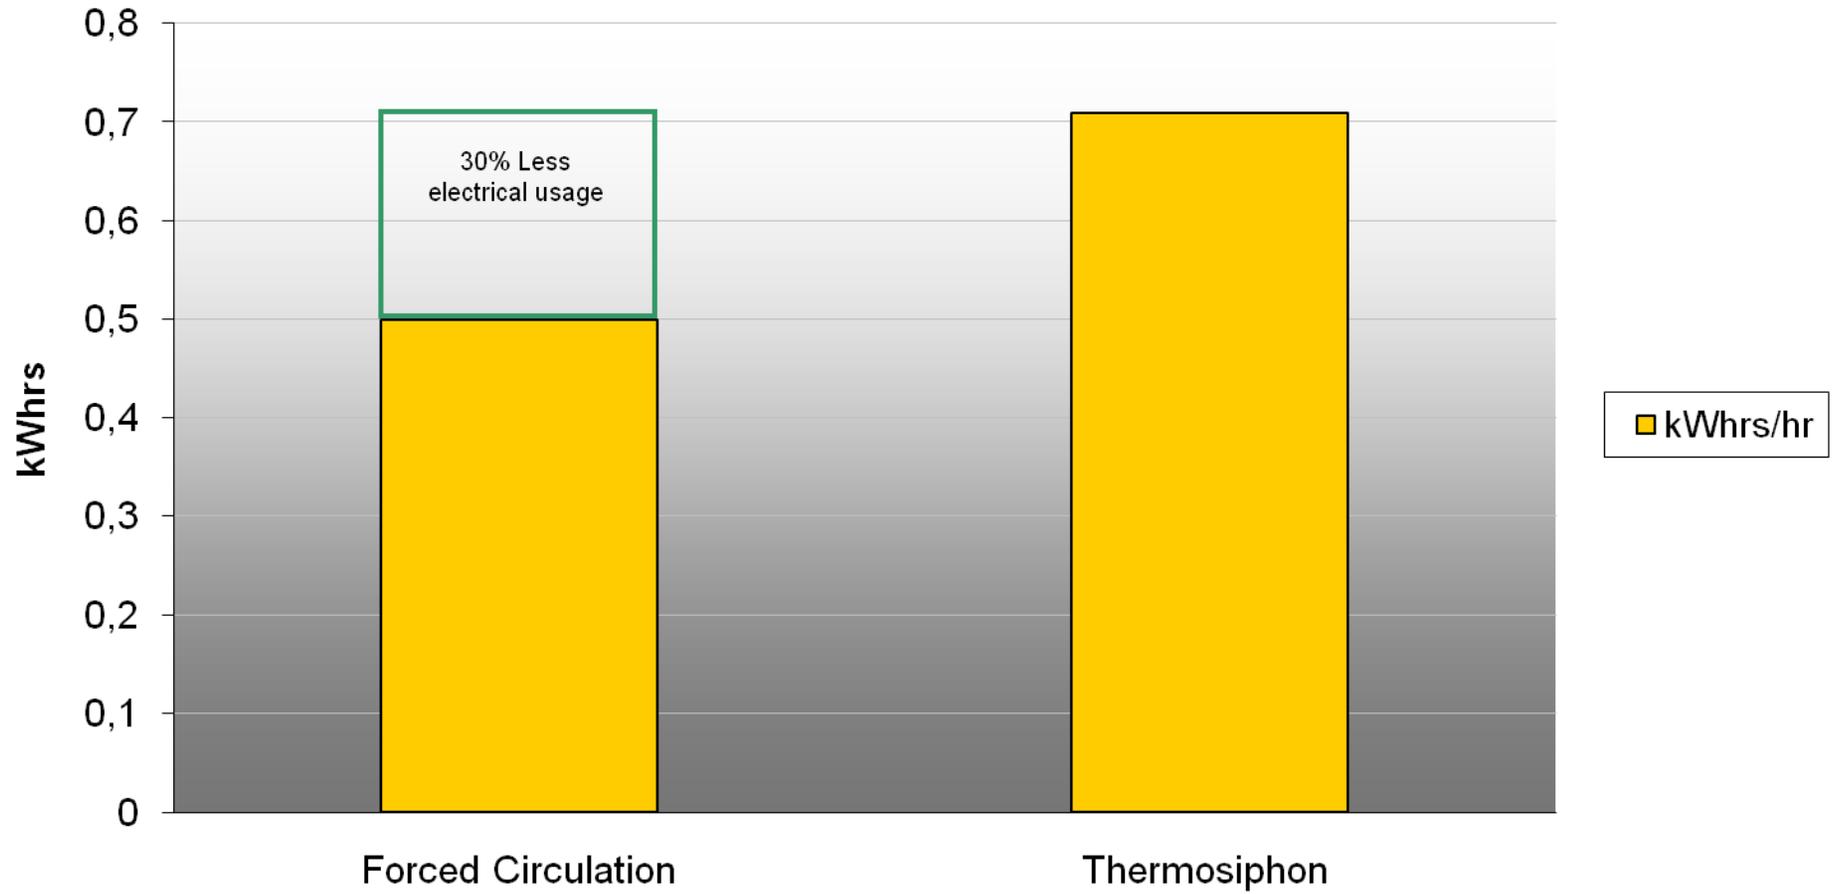

- Мощность: 1kW, 1.5kW, 2.5kW
- Напряжение: 240V 50Hz
- Регулируемый термостат (32°-55°C)
- Универсальный монтаж
- Низкое энергопотребление
- Высокая надежность работы

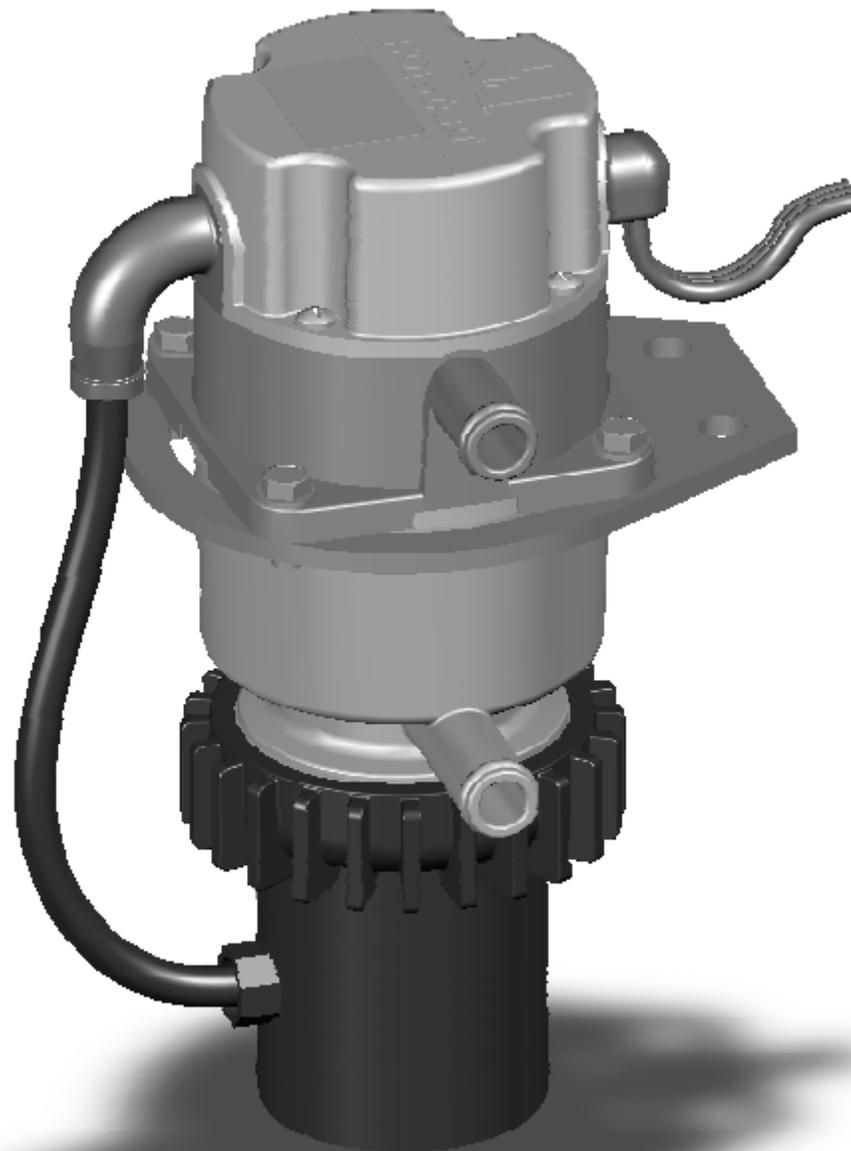

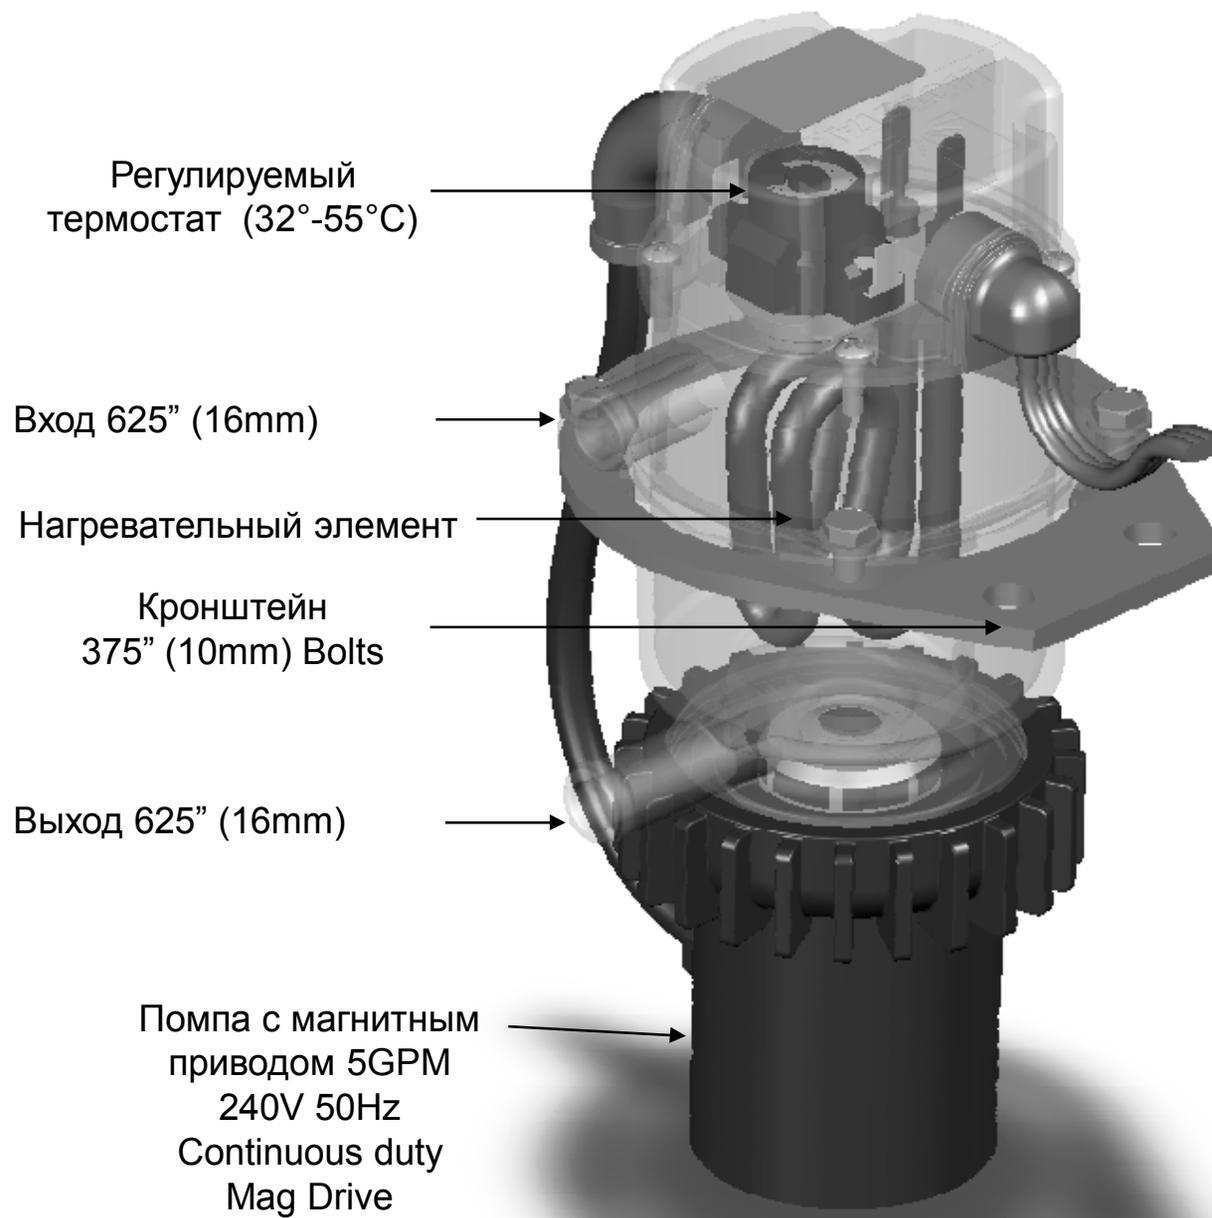

Корпус выполнен из ударпрочного термопластика