

ЕМЕЛЯ



РЕЖИМЫ НАГРЕВА:

- ИНТЕНСИВНЫЙ
- СИЛЬНЫЙ
- СРЕДНИЙ
- СЛАБЫЙ

Установочный комплект:

1. Нагревательные элементы для сиденья – 4 шт.
2. Блок управления нагревом – 1 шт.
3. Монтажный жгут – 1 шт.
4. Реле – 1 шт.
5. Гарантийный талон.

Инструкция по монтажу установочного комплекта подогрева сидений автомобиля «Емеля УК 1»

1. Определить удобное место установки блока управления нагревом между передними сиденьями. В случае необходимости вырезать отверстия по размерам блока управления.
2. Снять обшивку с сидений водителя и пассажира. При креплении обшивки к сиденью через металлические стяжки можно прорезать сквозные отверстия в гибких нагревателях в местах расположения металлических стяжек. Прорезы необходимо делать между нагревательными нитями в центре гибкого нагревателя. Перерезать нагревательные нити НЕЛЬЗЯ, т.к. нарушится электрическая схема и уменьшится мощность нагревателя. Не допускать контакта металлической проволоки или стяжек с нагревательными нитями.
3. Обезжирить на сиденье места приклеивания гибких нагревателей и дать высохнуть. Снять защитную пленку с клеевого слоя и плотно прижать (приклеить) нагреватели к сиденью. Не допускать образования морщин на нагревателях.
4. Вывести провода нагревателей с колодками под сиденье. Проложить жгут питания нагревателей под сиденья водителя, пассажира и к блоку управления нагревом в местах, предотвращающих его повреждение. Вывести 5-контактную колодку в отверстие для блока управления.
5. Подключить провода: красного цвета – к «цепи» питания +12 вольт через предохранитель 20 А, синего цвета к замку зажигания, черного цвета к «массе» и белого цвета к «цепи» подсветки.
6. Соединить колодки нагревателей и жгута под сиденьями и закрепить провода пластмассовыми стяжками к арматуре каркаса сиденья. Блок управления подсоединить к 5-контактной колодке. Рекомендуем дополнительно изолировать провода жгута (изоляционной лентой, пластмассовой гофротрубкой и пр.).
7. Проверить работоспособность установочного комплекта подогрева сидений при работающем двигателе. Надеть чехлы на сиденья водителя и пассажира.

ВНИМАНИЕ: в случае поломки во время эксплуатации изделия «ЕМЕЛЯ УК 1» необходимо отсоединить 5-контактную колодку от блока управления нагревом. Далее действовать согласно гарантийному талону. Просьба установщика ознакомить владельца автомобиля с этим требованием. В случае появления неисправностей происходит автоматическое отключение подогрева.

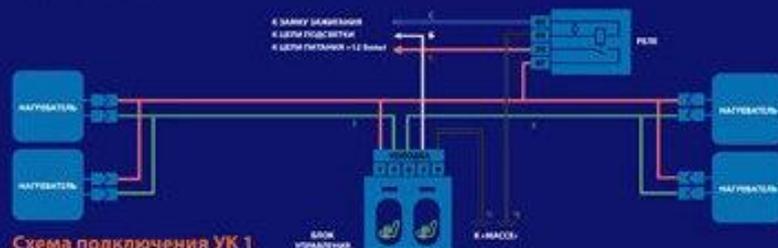


Схема подключения УК 1

ИНДИКАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:

- ОБРЫВ НАГРЕВАТЕЛЯ ИЛИ ИСКРЕНИЕ
- КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

ЕМЕЛЯ

Технические параметры:

1. Напряжение питания – 12 Вольт.
2. Потребляемая мощность одного нагревателя сиденья – до 70 Ватт.
3. Защита от К.З. и искрения, с индикацией.
4. Автоматическое отключение через 30 минут после начала работы.

- СЛАБЫЙ
- СРЕДНИЙ
- СИЛЬНЫЙ
- ИНТЕНСИВНЫЙ



ЕМЕЛЯ

УСТАНОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДОГРЕВА СИДЕНИЙ

С ИНТЕЛЛЕКТОМ

