

MAGIC SYSTEMS
МЕДЖИК СИСТЕМС



АВТОМОБИЛЬНЫЙ ОХРАННЫЙ КОМПЛЕКС **СТАЛКЕР 600LIGHT**

ТУ 4372-101-35477879-2007

СДЕЛАНО В РОССИИ


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПАСПОРТ



Проектирование, разработка и производство
соответствует требованиям ISO 9001:2000
Сертификат соответствия № РОСС RU.ИСО9.К00553 от 02.07.2007

СОДЕРЖАНИЕ


1. Управление комплексом. Краткий справочник	4
2. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ	8
2.1. Общие положения	8
2.2. Рекомендуемая последовательность установки	9
2.3. Общая характеристика интерфейса комплекса СТАЛКЕР 600LIGHT	11
2.4. Особенности организации зон охраны	12
2.5. Особенности подачи сигналов тревоги	12
2.6. Охрана аксессуаров	13
2.7. Управление приводами замков дверей, встроенный контроллер	14
2.8. Управление работой двигателя	16
2.8.1. Цепи дистанционного и автоматического запуска двигателя	16
2.8.2. Программирование параметров дистанционного и автоматического запуска	18
2.8.3. Запуск и остановка двигателя	18
2.8.4. Режим ТУРБО	20
2.8.5. Режим охраны с заведенным двигателем	20
2.9. GSM автопейджеры	21
2.10. Подключение устройств к шине LAN	22
2.11. Блокировки двигателя	23
2.12. Программирование функций и режимов. Таблица программирования	24
2.13. Комментарии к таблице программирования	30
3. ПАСПОРТ	34
3.1. Назначение	34
3.2. Технические характеристики	34
3.3. Комплект поставки	35
3.4. Эксплуатационные ограничения	35
3.5. Маркировка и упаковка	35
3.6. Хранение и транспортирование	35
3.7. Техническое обслуживание	35
3.7.1. Профилактическое обслуживание	35
3.7.2. Замена элементов питания брелока и противоразбойной карточки	36
3.8. Текущий ремонт	36

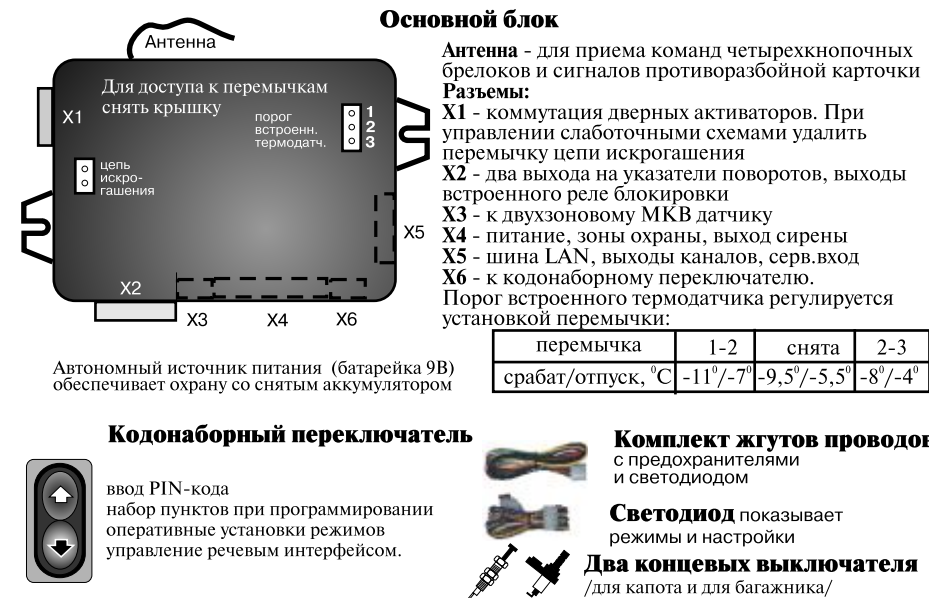

Система двусторонней связи MSP-600NB



Резервный брелок

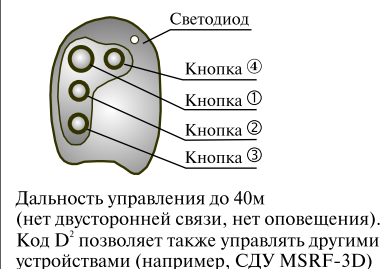

К основному блоку по шине LAN могут также подключаться:

MS-VOICE2 - речевой синтезатор
для воспроизведения сообщений

MS-MILAN - модуль управления
стеклоподъемниками

MS-RL, MS-RIL - устройства
блокировки двигателя

MS-RL2 - контроллер подкапотного замка

MS-TL - датчик наклона

MS-PGSM3, MS-PGSM LIGHT - GSM-
автопейджеры

С полным перечнем устройств можно
ознакомиться у дилера, либо на сайте
<http://www.magicsys.spb.ru>

Брелок-пейджер MSP-600NB -предусмотрен журнал на 35 событий - команда 



- Ⓢ коротко нажать - сброс набранной команды, обновление информации короткий звук "пик" - есть двусторонняя связь
- Ⓢ держать 2с - вкл. подсветки ЖКИ (гаснет через 15с после прекр. нажатий)
- Ⓢ держать еще 4с - вкл./откл. звука на брелоке. Вибровывоз не отключается.
- Ⓢ держать еще 4с. - вкл./откл пейджерного канала (рисунок автомобиля).
- Ⓢ первое нажатие - вход в запрогр.команду (зав.уст. Открыть багажник)
- Ⓢ следующие нажатия - переход по кольцу команд в сторону увеличения
- Ⓢ первое нажатие - вход в запрогр.команду (зав.уст. Запуск/ост. двигателя)
- Ⓢ следующие нажатия - переход по кольцу команд в сторону уменьшения
- Ⓢ первое нажатие - вход в команду Снятие с охраны (с открыванием двери водителя)
- Ⓢ второе нажатие - послать выбранную команду
- Ⓢ первое нажатие - вход в команду Постановка на охрану
- Ⓢ второе нажатие - послать выбранную команду

Основные рисунки

-  -режим ОХРАНА
-  -режим СНЯТ С ОХРАНЫ
-  -режим ПРОГРАММИРОВАНИЕ
-  -есть прием сигналов контроля в режиме ОХРАНА
-  -звук брелока отключен

Общий принцип подачи команды

- 1.Первое нажатие кнопки , , , либо  снимет блокировку кнопок и вызывает определенную команду МЕНЮ. Выбранная команда показывается рисунками ЖКИ.
2. Нажатиями кнопок  или  можно выбрать другую из команд, которые сгруппированы по кольцу (см. рисунок в инструкции пользователя), после чего
3. Нажатием кнопки  или  послать выбранную команду.

Комплекс, получив команду, производит двусторонний обмен с брелоком. Эта процедура авторизации брелока повышает защищенность радиоканала от использования кодграбберов.

Исполнение команды подтверждается коротким звуком брелока "пик". Если команда не принята комплексом (Вы находитесь на большом расстоянии, либо в области интенсивных помех) - звучит более длинный звук "пиуу".

Проверить наличие двусторонней связи без посылки команды можно, нажав кнопку . Это нажатие также приводит брелок в исходное состояние.

Основные команды брелоков:

-   -Постановка на охрану
- либо  ①
-   -Снятие с охраны
- либо  ②①

Аварийное снятие с охраны без брелока:

- 1.Открыть дверь ключом
2. Кодонаборным переключателем ввести PIN-код

Вход в режим программирования

включите зажигание

или

Нажмите кнопку , затем дважды кнопку , затем кнопку 



или
Коротко, затем дважды длинно(более 0,5с) нажмите кнопку  затем коротко нажмите кнопку 

При **выключенном** зажигании наберите PIN-код
После гудка sireны включите зажигание
Наберите код 3-2-1



Кодонаборный переключатель

Оперативные установки функций, производимые в режиме СНЯТО С ОХРАНЫ без входа в программирование

Код	Установка
1-1	однократно включить автовозврат в режим охраны
1-2	однократно отменить автовозврат в режим охраны
2-1	однократно включить функцию автопостановки (может использоваться как аварийная постановка на охрану без брелока)
2-2	однократно отключить функцию автопостановки на охрану
2-3	пляжный режим
2-4	режим грибника
2-5	бесшумная охрана - "Ловушка для злоумышленников"
3-1	однократно отключить автоматический запуск двигателя на время охраны
4-1	отключить внешнюю зону микроволнового датчика на время охраны
4-2	отключить микроволновый датчик на время охраны
5-1	следующий дистанционный запуск двигателя станет началом отсчёта для 24 часового таймера автозапуска
3-2-1	вход в режим программирования комплекса

Команды (кроме команд 2-2 и 5-1) отменяются через 5 минут после окончания ввода последней команды, если автомобиль не был поставлен на охрану.

Включение зажигания отменяет все набранные команды, кроме команды 2-2.

Команда 2-2 (отмена автопостановки на охрану) действует до постановки на охрану с брелока.

СИГНАЛЫ СВЕТОДИОДНОГО ИНДИКАТОРА

Указатели поворотов	Сирена	Светодиод ● - красный цвет ○ - зеленый цвет	Значение (пониженная чувствительность датчика удара показывается удлинением зеленых вспышек)
при постановке на охрану			
1 вспышка	1 короткий (если разрешено)	●...○	ОХРАНА. Установленная чувствительность датчика удара. Зоны исправны
3 вспышки	3 коротких	●...○...● ●...○...●...● ●...○...●...●...● ●...○...●...●...●...● ●...○...●...●...●...●...● ●...○...●...●...●...●...●...● ●...○...●...●...●...●...●...●...● ●...○...●...●...●...●...●...●...●...●	ОХРАНА. Неисправна зона капот/багажник ОХРАНА. Неисправна зона дверей(-) ОХРАНА. Неисправны зоны капот/багажник и дверей(-) ОХРАНА. Неисправна зона дверей(+) ОХРАНА. Неисправны зоны капот/багажник и дверей(+) ОХРАНА. Неисправна зона дверей(-) и дверей(+) ОХРАНА. Неисправны зоны капот/багажник, дверей(-) и дверей(+)
в охране			
при снятии с охраны			
2 вспышки	2 коротких (если разрешено)	○...○	СНЯТО С ОХРАНЫ. Нормальная чувствительность датчика удара. Нарушений не было
4 вспышки	4 коротких	○...○...● ○...○...●...● ○...○...●...●...● ○...○...●...●...●...● ○...○...●...●...●...●...● ○...○...●...●...●...●...●...● ○...○...●...●...●...●...●...●...● ○...○...●...●...●...●...●...●...●...●	СНЯТО С ОХРАНЫ. Было нарушение внешней зоны МКВ датчика СНЯТО С ОХРАНЫ. Был слабый удар СНЯТО С ОХРАНЫ. Был сильный удар СНЯТО С ОХРАНЫ. Открывались капот/багажник СНЯТО С ОХРАНЫ. Открывались двери СНЯТО С ОХРАНЫ. Включен автовозврат (автопостановка) в режим ОХРАНА СНЯТО С ОХРАНЫ (до вкл. зажигания)
при подаче зажигания			
—	—	●...●... — серия коротких ●...●...	зеленые вспышки - число брелоков В течение двух предшествующих суток вводился новый брелок

для прекращения сигналов тревоги

- подождать 3-4 секунды (в это время передатчик передает сигналы тревоги и приемник не работает) затем подать любую команду - сама команда исполняться не будет. Система с охраны не снимается (если причина тревоги осталась - через несколько секунд сигналы тревоги возобновятся)
- либо открыть дверь и набрать PIN-код - система будет снята с охраны

кнопка



- **нажать коротко**
-отмена выбора/
запрос состояния,
проверка двустор.
связи

● **Держать 2с**
-включается
подсветка ЖКИ
(гаснет через 15с
после прекраще-
ния нажатий)

● Держать еще 4с
↓
-вкл/откл звука
↓
на брелоке

● Держать еще 4с
-вкл/откл. пейд-
жерный канал

● **Держать еще 4с.**
-переход по
КОЛЬЦУ

ПАНИКА




**Длинное
(более 5 секунд)
нажатие кнопки **
-команда ПАНИКА.
Комплекс СТАЛКЕР
подает сигналы
тревоги.
Для их прекращения
дважды нажмите
кнопку 

Примечания:

1. На рисунке показаны входы в меню (Ⓐ) и (Ⓑ), запрограммированные при выпуске. Впоследствии Вы можете их изменить (см. - Программирование быстрых команд).

2. Приведенная в кружках нумерация команд является условной для MSP-600NB

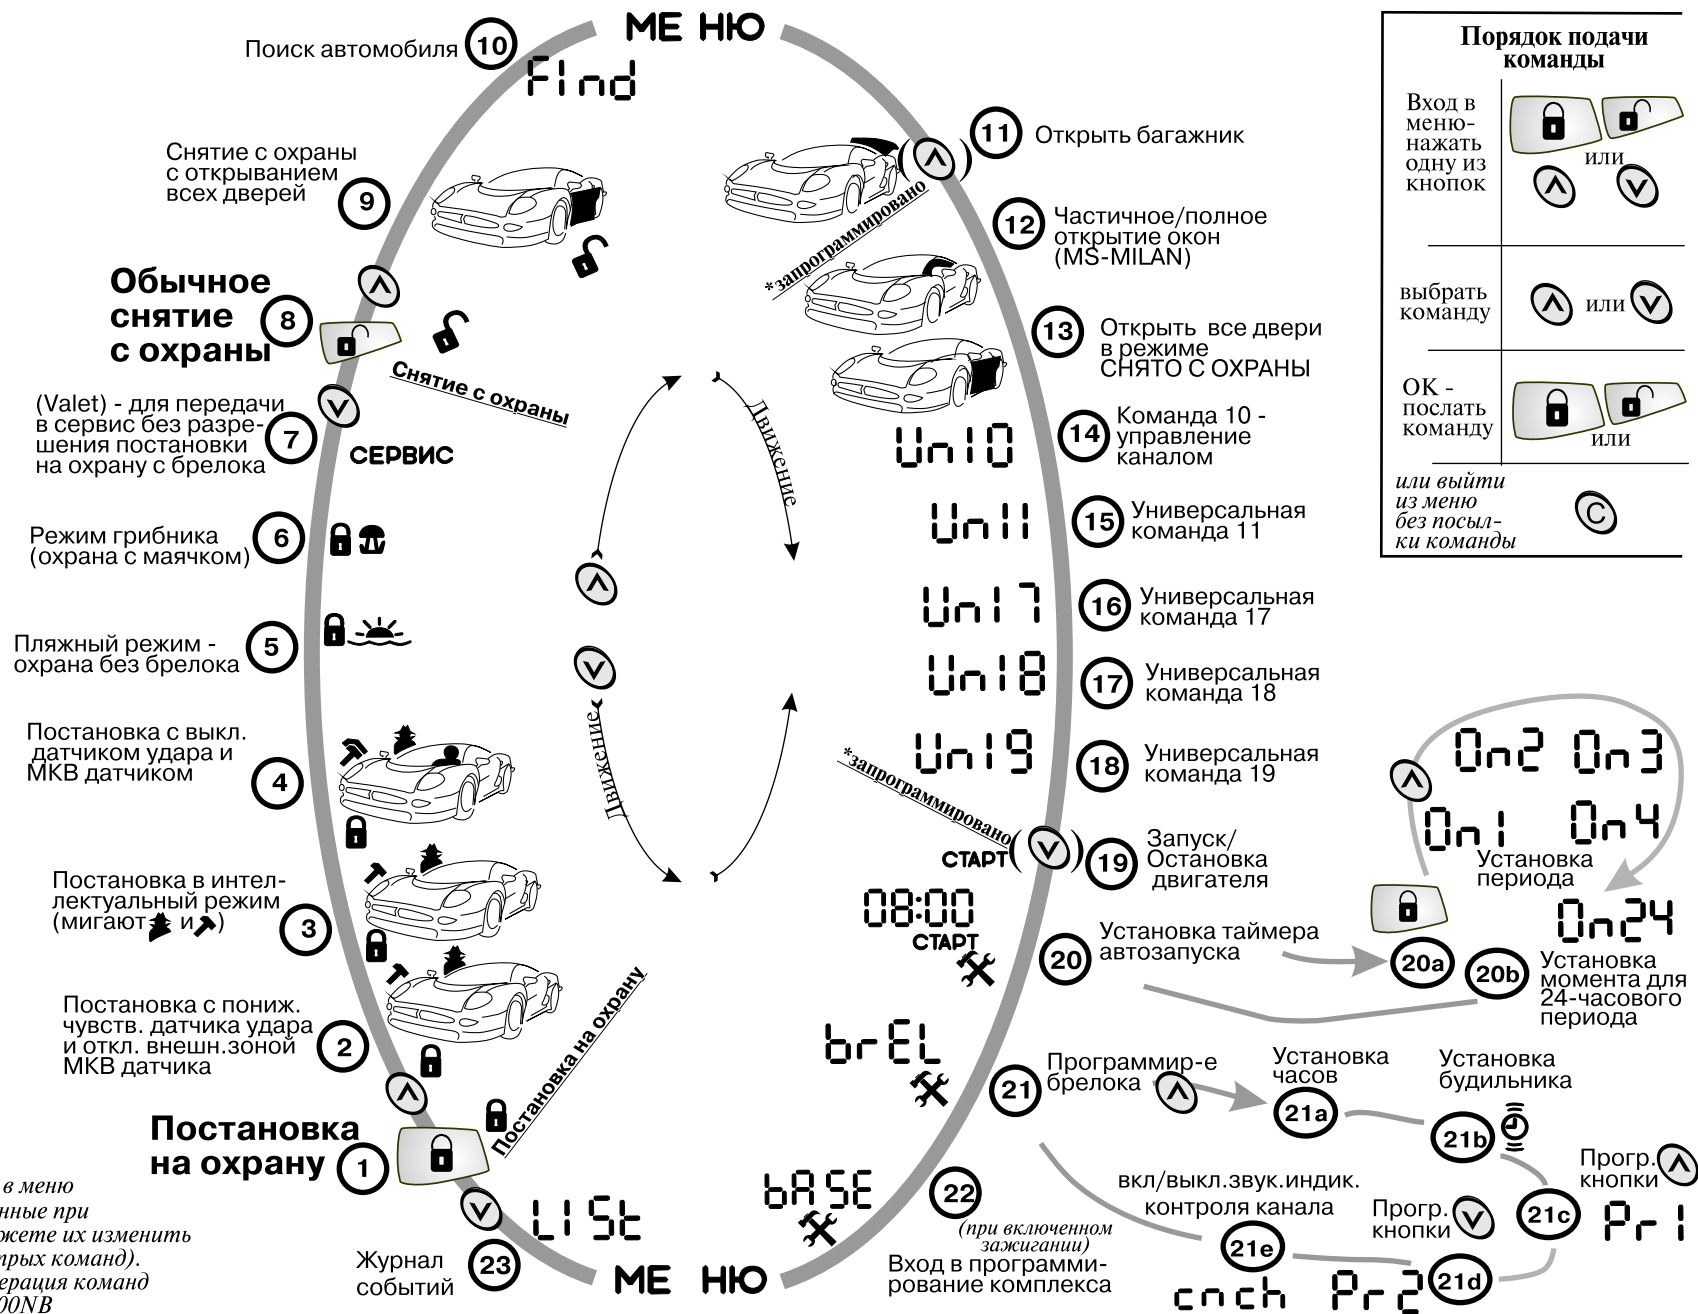

2. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

2.1. Общие положения

ВНИМАНИЕ! Перед началом работ необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации автомобиля и дополнительно установленного оборудования и выяснить, можно или нельзя отключать аккумулятор, так как это может повлиять на работу бортового компьютера, закодированного приемника, воздушной подушки безопасности и др.

Если аккумулятор отключать нельзя, рекомендуется на время работ удалить предохранитель освещения салона. Это позволит избежать разрядки аккумулятора во время проведения работ.

При неквалифицированной установке или использовании не по назначению гарантии распространяются только на документально подтвержденные производственные дефекты уполномоченным представителем ремонтной службы гарантийного ремонта. Ответственность за безопасность и электромагнитную совместимость в этом случае возлагается на владельца транспортного средства.

Устанавливать основной блок комплекса следует в скрытом месте салона автомобиля вдали от нагреваемых и подвижных элементов.

Подсоединять провод питания как можно ближе к аккумулятору автомобиля. Провод массы должен иметь минимальную длину и надежный контакт с корпусом автомобиля.

Старайтесь делать соединительные провода как можно короче.

При необходимости наращивания коротких проводов следует использовать провода того же или большего сечения.

Все неразъемные соединения выполнять тщательно и хорошо изолировать.

Радиус изгиба проводов - не менее 5 мм.

Должны быть исключены возможности прямого попадания внутрь корпуса топливно-смазочных материалов, моющих средств, посторонних предметов диаметром менее 1 мм осадков и пыли, повреждения оболочки.

Для эффективной работы дистанционного управления антенну целесообразно располагать перпендикулярно к близлежащим металлическим поверхностям.

Не сокращайте число и место предусмотренных предохранителей и не используйте другие номиналы и типы! По возможности используйте штатную распределительную коробку или устанавливайте предохранители в непосредственной близости от аккумулятора.

По необходимости используйте изоляционные предохраняющие втулки или трубопроводы. Избегайте натяжения или пережатия проводов, закрепляйте жгуты по длине.

До и после установки комплекса в автомобиле должны выполняться требования к радиопомехам внутри автомобиля по ГОСТ 28279 и вне автомобиля по ГОСТ 17822. Чувствительность дополнительных датчиков в соответствии с предписанием ГОСТ 41.97 не следует завышать, так как для снижения неоправданного шумового воздействия от ложных срабатываний число вызываемых ими тревожных сигналов ограничено (после 10 срабатываний, в течение одного цикла, чувствительность датчика удара будет снижена до минимальной).

Для защиты бортовой сети автомобиля предполагается использование дополнительных предохранителей типа 35.3722 ... ТУ 37.469.013-95 (допускается использование аналогичных предохранителей).

Подключение дополнительных устройств по шине LAN производится в соответствии с прилагаемой к ним документацией.

2.2. Рекомендуемая последовательность установки

1. Проверить комплектность и состояние элементов внешним осмотром. Комплект должен быть чистым и не иметь внешних повреждений. В паспорте должны быть записи фирмы-поставщика и продавца.

2. Ознакомиться с руководством по эксплуатации, требованиями владельца по монтажу и желаемым функциям комплекса. Убедиться в наличии и характеристиках внешних устройств, не входящих в комплект комплекса (электрозамки дверей, багажника, сирена и др.), необходимых для реализации желаемых функций.

3. Подготовить основной блок. Если производится управление электрозамками по слаботочным цепям, то, сняв крышку основного блока, удалить перемычку цепи искрогашения (см. с. 3). При необходимости произвести также регулировку установки встроенного термодатчика (заводская установка 2-3)

перемычка	1-2	снята	2-3
срабат/отпуск, °C	-11°/-7°	-9,5°/-5,5°	-8°/-4°

4. Отключить аккумулятор (если это не отразится на работе дополнительного оборудования) или уменьшить нагрузку в соответствии с разделом 2.1. Выбрать место, проложить провода и установить основной блок.

5. Выполнить электрические соединения, используя прилагаемые схемы - в зависимости от функциональных требований владельца. При монтаже руководствоваться требованиями раздела 2.1. Провода прокладывать преимущественно в скрытых защищенных местах.

6. Проверить правильность соединений, установить предохранители. Восстановить штатную схему питания от аккумулятора.

Основной блок и приемопередатчик системы двусторонней связи MSP-600NB исходно настроены на заводской PIN-код 1-2-3.

ВНИМАНИЕ! Запрещается отключение и подключение разъема приемопередатчика при поданном на него напряжении питания.


7. Выполнить программирование комплекса. Проверить функционирование комплекса при управлении от брелоков (постановка на охрану, снятие с охраны, управление функциями).

8. Установить требуемый уровень чувствительности датчика удара.

9. Проверить отсутствие влияния функционирования установленного комплекса на остальные системы автомобиля. Уведомить владельца об основных особенностях функционирования комплекса.

10. Рассказать владельцу об особенностях установки и эксплуатации комплекса, о месте расположения основного блока, действиях в аварийных ситуациях, **порядке входа в режим программирования и смены PIN-кода.**

Рис. 1. Общая схема подключений комплекса СТАЛКЕР 600LIGHT

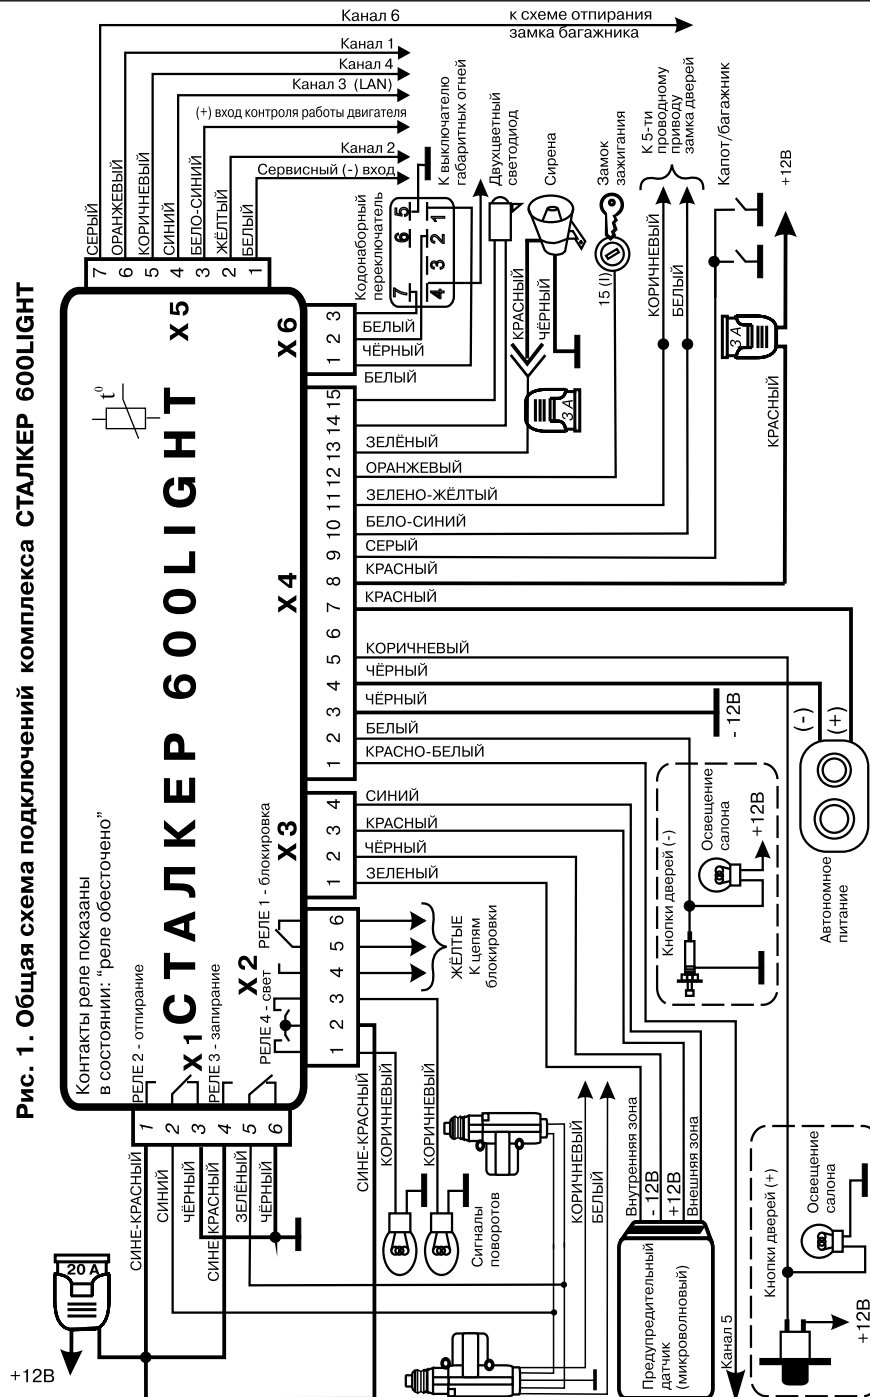

2.3.Общая характеристика интерфейса комплекса СТАЛКЕР 600LIGHT

Входы питания

X4/8 - КРАСНЫЙ, X4/3 - ЧЕРНЫЙ - питание комплекса 12В. Ток потребления в режиме ОХРАНА - не более 30 мА;
X4/7 - КРАСНЫЙ, X4/4 - ЧЕРНЫЙ - питание 9В при охране со снятым аккумулятором. Обеспечивает только подачу сигналов сиреной;

Входы зон охраны

(встроенный двухуровневый датчик удара с регулируемой чувствительностью)
X4/2 - БЕЛЫЙ - двери (-);
X4/5 - КОРИЧНЕВЫЙ - двери (+);
X4/9 - СЕРЫЙ - капот, багажник (-);
X4/10 - БЕЛО-СИНИЙ, X4/11 - ЗЕЛЕНО-ЖЕЛТЫЙ - зоны охраны при установке 5-проводных активаторов;
X4/12 - ОРАНЖЕВЫЙ - включение зажигания (+). Провод 15/І замка зажигания.
X3/4 - СИНИЙ - внешняя зона МКВ датчика (-);
X3/1 - ЗЕЛЕНый - внутренняя зона МКВ датчика (-);
X5/1 - БЕЛЫЙ - сервисный (-) вход (может использоваться для подключения дополнительных датчиков, а также как дополнительная зона охраны);

Управляющие входы

X5/3 - БЕЛО-СИНИЙ - вход (+) контроля работы двигателя;
X6 - подключение кодонаборного переключателя. При нажатии одной из двух кнопок в переключателе соединяются контакты X6/2 и X6/1, либо X6/3 и X6/1.

Выводы

X1 - выходы реле управления дверными замками. Коммутируемый ток до 16А. Могут формироваться одиночные или двойные импульсы различной длительности

X2/2 - СИНЕ-КРАСНЫЙ - вход, **X2/1 и X2/3 - КОРИЧНЕВЫЙ** два отдельных сигнальных выхода к указателям поворотов. Ток до 10 А по каждому выходу;

X2/4, X2/5, X2/6 - ЖЕЛТЫЕ - выходы встроенного реле блокировки (три варианта алгоритма блокировки). Ток до 5А продолжительно.

X4/13 - ЗЕЛЕНый - выход (+) на сигнальную сирену. Ток до 1,5А.

X4/14, X4/15 - выходы на двухцветный сигнальный светодиод;

X3/3 - КРАСНЫЙ, X3/2 - ЧЕРНЫЙ - выход питания МКВ датчика. Ток до 150 мА, в режиме ОХРАНА на X3/2 подается -12В;

Выходы сервисных каналов (ток до 150 мА по каждому каналу)

/ниже приведены уникальные функции каналов. Возможно их перепрограммирование на универсальные функции/

X5/6 - ОРАНЖЕВЫЙ - канал 1 - раздельное отпирание замков дверей;
X5/2 - ЖЕЛТЫЙ - канал 2 - дополнительная блокировка с возможностью установки иного, чем у встроенного реле 1 алгоритма; подача зажигания;
X5/4 - СИНИЙ - канал 3 - шина LAN2 (не перепрограммируется) - позволяет подключать большое количество различных устройств, управляемых по шине LAN;
X5/5 - КОРИЧНЕВЫЙ - канал 4 ;
X4/1 - КРАСНО-БЕЛЫЙ - канал 5 - включение стартера при дистанционном запуске и автозапуске;
X5/7 - СЕРЫЙ - канал 6 - отпирание замка багажника.

2.4. Особенности организации зон охраны

Основные зоны охраны и типовые способы их подключения приведены на с.8-9. Внутренняя зона МКВ датчика Х3/1 подключена к зоне капот/багажник Х4/9 через развязывающий диод.

Для организации неординарных зон охраны можно использовать следующее.

1. Питание на МКВ датчик (-12В на Х3/2-ЧЕРНЫЙ) при токе до 150 мА подается только в режиме ОХРАНА. Это можно использовать для питания других охранных датчиков, подключив их сигнальные выходы к соответствующим входам комплекса (обратить внимание на настройку п.5.2.6.2 - при автозапуске и дистанционном запуске двигателя снимается питание с МКВ датчика).

2. Весьма просто по шине LAN подключается датчик наклона MS-TL, не реагирующий на удары (быстрое угловое перемещение) и на таяние снега (медленное угловое перемещение), но срабатывающий, например, при попытке поднять автомобиль домкратом, либо погрузить на эвакуатор.

3. В таблице программирования предусмотрено введение задержек опроса зон охраны, позволяющее учесть конструктивные особенности транспортного средства и его эксплуатации (пункт 5.6 таблицы программирования)

4. Весьма удобен в эксплуатации интеллектуальный режим охраны: исходно устанавливается пониженная чувствительность датчика удара. При срабатывании внешней зоны МКВ датчика чувствительность повышается до нормальной. Если в течение минуты срабатываний датчика удара не было, то его чувствительность снова понижается. Разрешение включения интеллектуального режима охраны задается установкой п. 2.6.2. В пункте 4.1 можно задать особенности реализации интеллектуального режима охраны.

Эти пункты можно запрограммировать в различных вариантах для различных таблиц пользователей.

5. В качестве зоны охраны можно также использовать сервисный(-) вход Х5/1 - см.рис.2.

6. При постановке на охрану производится проверка состояния охраняемых зон. Задержку проверки можно задать программированием п.5.6.

2.5. Особенности подачи сигналов тревоги

При слабом ударе число звуковых сигналов пропорционально силе удара (от 1 до 7). При сильном ударе прерывистые звуковые сигналы продолжаются 25-30с.

После пятой тревоги по датчику удара его чувствительность автоматически снижается.

При тревоге по контактным зонам сирена подает непрерывный сигнал в течение 25-30с.

После десятой тревоги подача (звуковых) сигналов тревоги запрещается.

Предусмотрены режимы БЕСШУМНАЯ охрана (при тревоге подаются только световые сигналы указателями поворотов и сигналы на пейджер) и ЛОВУШКА ДЛЯ ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ (сигналы тревоги подаются только на пейджер). Они могут быть назначены на команды 11, 17-19 - см.п.3.х.6, 3.х.7 таблицы программирования.

Для прекращения сигналов тревоги - выждать 3-4 секунды (в это время передатчик передает сигналы тревоги и приемник отключен) подать брелоком любую команду (например, ). При этом сама команда не исполняется. Если причина тревоги осталась (например, не закрыт багажник), то через 10 секунд сигналы тревоги продолжатся. Если зона восстановилась (например, закрыли багажник), то она берется под охрану.

Ввод PIN-кода снимает автомобиль с охраны, прекращает сигналы тревоги и противоразбойную функцию. Заводская установка PIN-кода 1-2-3.

2.6. Охрана аксессуаров

При снятии заднего стекла злоумышленник получает доступ к аксессуарам, находящимся внутри автомобиля. Чтобы отреагировать на покушение, в автомобильном охранном комплексе СТАЛКЕР 600LIGHT предусмотрена зона охраны аксессуаров (рис.2). При предварительно запрограммированном п.5.8.7 ее срабатывание происходит в момент разрыва контакта между сервисным входом Х5/1 и -12В.

Другой вариант использования зоны - из тонкого медного провода выполнить шлейф охраны - например, обмотать проводом КПП автомобиля Газель или простегать этим проводом тент автомобиля. Один конец провода подключается к Х5/1, другой - к "массе" автомобиля.

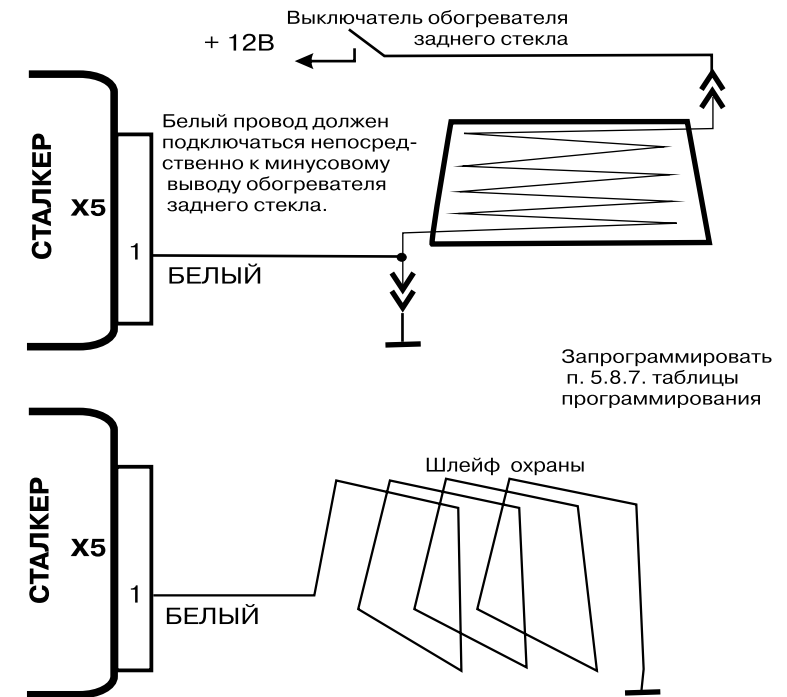


Рис. 2. Варианты подключения зоны охраны аксессуаров

2.7. Управление приводами замков дверей, встроенный контроллер

При использовании 2-х проводных приводов замков дверей комплекс отпирает/запирает замки при снятии/постановке в режим охраны (схема рис.3).

В режиме СНЯТО С ОХРАНЫ при использовании 5-ти проводных приводов отпирание/запирание двери, оборудованной таким приводом, приводит к отпиранию/запиранию остальных дверей.

В случае отпирания замка двери с 5-ти проводным приводом ключом или отмычкой в режиме охраны комплекс подаст сигнал тревоги, такой же как при вскрытии дверей, еще до того, как дверь будет раскрыта.

Потребитель может самостоятельно установить в режиме установки функций и параметров комплекса еще одну функцию - управление дверными замками с помощью ключа зажигания (п.5.5.2 - при включении зажигания или п.5.5.3 - через 10 секунд после включения зажигания).

Чтобы отпирать и запирать дверные замки подачей команды  при включенном зажигании (рис.9), установите п.4.4.2 таблицы программирования.

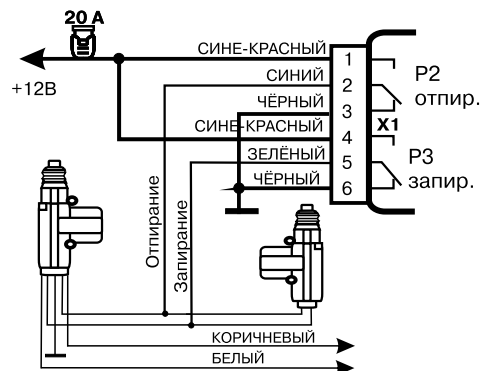


Рис. 3. Схема подключения дверных замков с инверсией полярности

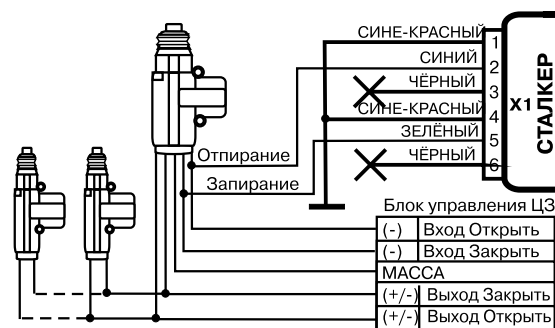


Рис. 4. Схема подключения к блоку центрального замка с управлением импульсами отрицательной полярности

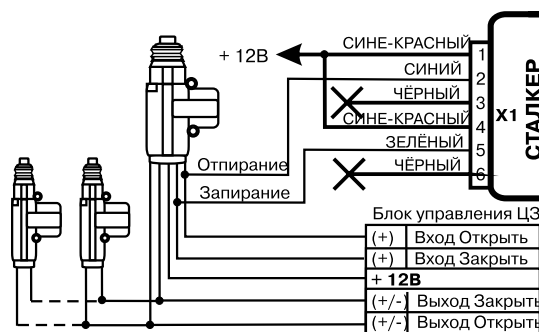


Рис. 5. Схема подключения к блоку центрального замка с управлением импульсами положительной полярности

Автомобильный охранный комплекс СТАЛКЕР 600LIGHT может использоваться также для управления центральным замком, уже установленным фирмой-изготовителем автомобиля. Для этого сначала определяется вид и длительность импульсов, управляющих центральным замком. Затем с помощью внешних перемычек жгута комплекса (рис.3-8) организуются необходимые выходные импульсы встроенных реле 2 (отпирание) и реле 3 (запирание). Длительность импульса может быть установлена при установке параметра комплекса (п. 5.3 таблицы программирования: 0,8, 0,3 или 3,5 сек.). Могут также использоваться двойные импульсы (параметры второго импульса устанавливаются п.5.4).

При подключении к слаботочной нагрузке следует, сняв крышку основного блока, удалить искрогасящую перемычку (см. с. 3).

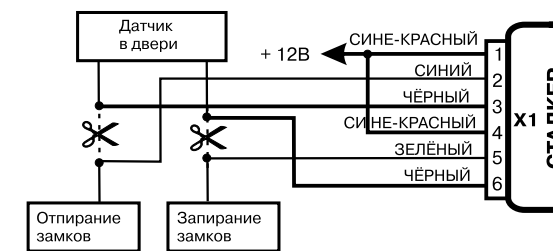


Рис. 6. Схема подключения к блоку центрального замка с управлением импульсами со сменой полярности

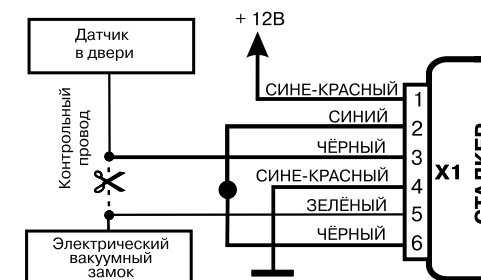


Рис. 7. Схема подключения к вакуумному центральному замку

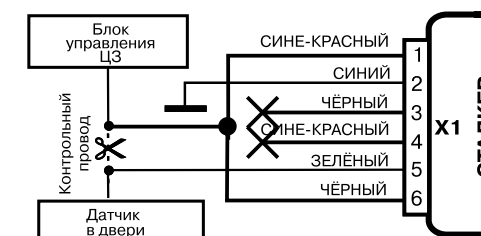


Рис. 8. Схема подключения к центральному замку, которому для отпирания требуется отрицательный импульс, а для запирания - разьединения проводов


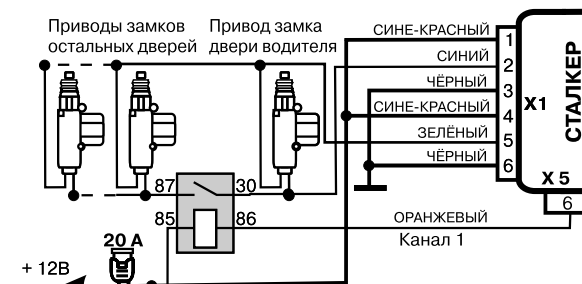


Рис. 9. Схема раздельного отпирания дверей

Оперативный запрет на автоматический или дистанционный запуск комплекс получает в момент выключения замка зажигания (пропадания +12В на оранжевом проводе Х4/12 комплекса) при открытой, либо при закрытой двери, в зависимости от выбранного варианта (п. 5.2.2 таблицы программирования). Если после выключения зажигания двигатель продолжает работать - автоматический и дистанционный запуск разрешен, если двигатель заглохнет - то запрещен.

Если запрограммирован п.5.2.1.2 (автоматическая КПП), то двигатель останавливается сразу же после выключения зажигания.

Речевой интерфейс сообщает об установленном режиме запуска.

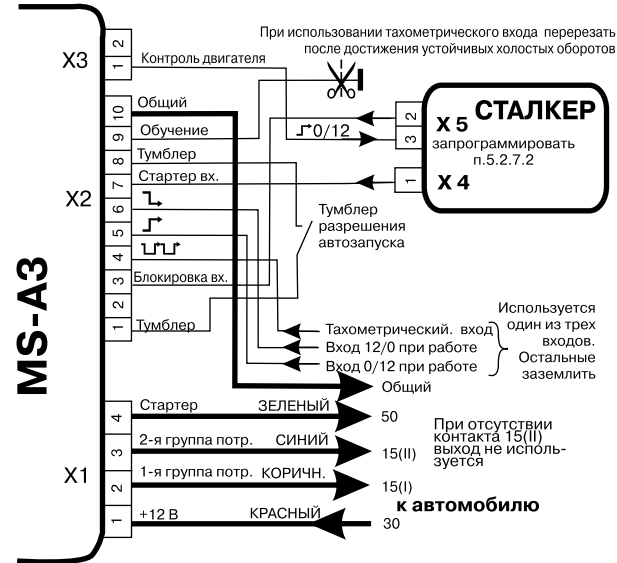

На рис.12 показан вариант подключения модуля MS-A3, содержащего реле Р1...Р4 (рис 10, 11).

Использование модуля упрощает выбор способа контроля двигателя: на выходе Х3/1 при работающем двигателе будет +12В (п.5.2.7.2).

При использовании тахометрического входа после достижения устойчивых холостых оборотов перерезать и заизолировать вход Х2/9 "Обучение".

Рис. 12. Схема совместной работы охранного комплекса СТАЛКЕР- 600NB и модуля дистанционного запуска MS-A3

2.8.2. Программирование параметров дистанционного и автоматического запуска

Время прогрева двигателя программируется и может быть установлено равным 10 или 20 минут (п.5.2.4. таблицы программирования). Для режима автоматического запуска программируется периодичность запуска (п.2.1.3...2.1.7, либо при установленном п.2.1.2 команда $\text{Ⓜ} \text{Ⓜ} \text{Ⓜ} \text{Ⓜ} \text{Ⓜ} \text{Ⓜ}$. Действует последняя установка).

Интервал времени отсчитывается с момента постановки на охрану или с момента предыдущей остановки двигателя (кроме 24-часового интервала). Для дизельных двигателей предусмотрена задержка включения стартера после подачи зажигания на 10 сек. с целью прогрева свечей, а также увеличенное время работы стартера (пп 5.2.3. и 5.2.5).

Возможно также использование встроенного в основной блок датчика температуры (п.5.2.8) или внешнего датчика/таймера (п.5.8.5 или 5.8.6). Для встроенного датчика изменение значения порога производится установкой перемычки в основном блоке (см. с.3).

2.8.3. Запуск и остановка двигателя

Если автоматический прогрев двигателя разрешен и термодатчик отключен (п.5.2.8.1), то комплекс через установленные интервалы времени (1, 2, 3, 4 или 24 часа) будет производить запуск двигателя.

Сначала запрещается работа датчика удара и внешней зоны микроволнового датчика, включается реле, подающее напряжение на 1-ю группу потребителей (зажигание, панель приборов, топливный насос, электромагнитный клапан ТНВД и свечи предпускового прогрева дизеля), и снимается блокировка двигателя. Через 1 сек (через 10 сек для дизельного двигателя) включается стартер. Если двигатель не завелся, попытка повторяется через 15 сек. Всего возможны три попытки запуска, причем в первый раз стартер включается на 1 сек, второй раз на 2 сек, в третий раз на 3 сек. (для дизеля 2, 4, 6 сек.) - п.5.2.5.1. Попытки запуска могут выполняться в обратном порядке длительности - п.5.2.5.2.

Если встроенный термодатчик включен (п.5.2.8.2) и температура превышает порог, то очередной цикл запуска пропускаяется.

Для управления запуском может также использоваться дополнительный сервисный вход Х5/1 - БЕЛЫЙ (программирование п.5.8). При установке п.5.8.5 отрицательный потенциал от датчика температуры на сервисном входе разрешает очередной запуск двигателя, если после постановки на охрану или предыдущего запуска прошло время, заданное в п.2.1. По окончании работы двигателя встроенный таймер комплекса начинает отсчет нового интервала времени. Если установлен 24-часовой период запуска по встроенному таймеру (п.2.1.7), то этот режим не действует.

При установленном п.5.8.6 любой перепад напряжения от внешнего таймера на сервисном входе вызывает запуск двигателя не зависимо от установок п.2.1. Длительность импульса внешнего таймера не должна превышать времени работы двигателя, установленного в п.5.2.4. Для отмены режима запрограммировать п.2.1.1.

После запуска двигателя включается реле 2-й группы потребителей.

Во время работы двигателя комплекс подает световые сигналы - первые 40с и последние 40с с периодичностью 1 раз в 4 сек, остальное время с периодичностью 1 раз в 30с. Сигналы на брелок MSP-600NB подаются при дистанционных запуске и остановке двигателя ($\text{Ⓜ} \text{Ⓜ} \text{Ⓜ} \text{Ⓜ} \text{Ⓜ} \text{Ⓜ}$), а также при неудачном автозапуске.

При нарушении контактной зоны двигатель выключается, начинается подача сигналов тревоги.

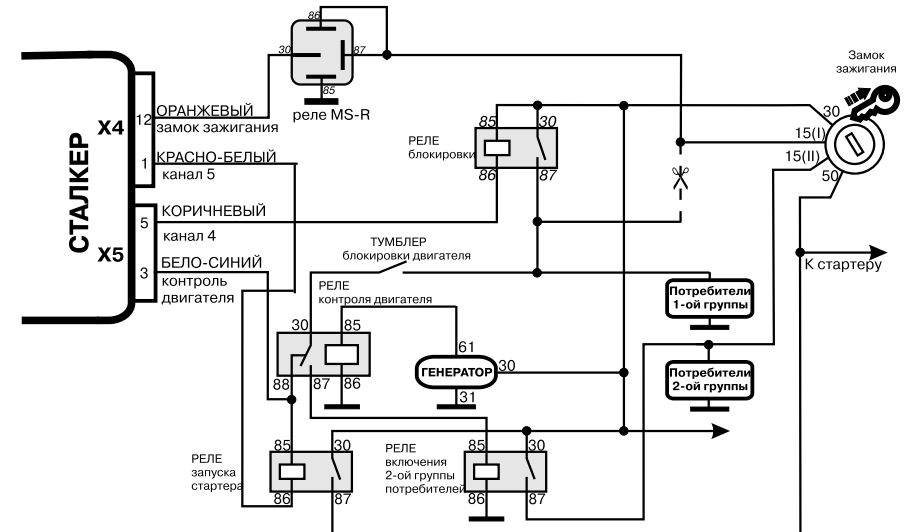


Рис. 13.Схема совместной работы комплекса СТАЛКЕР и иммобилайзера MS-R

2.8.4. Режим "ТУРБО"

Для реализации режима "ТУРБО" следует выполнить схему подключения рис.14 и установить п.5.1.2.2 таблицы программирования.

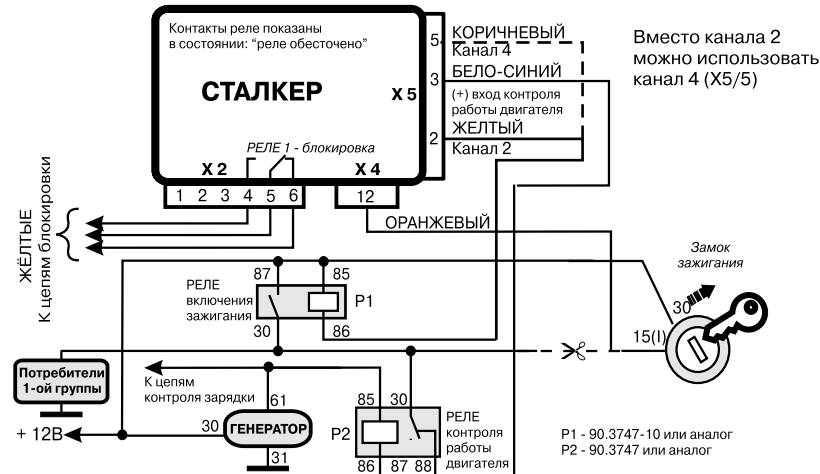


Рис. 14. Цепи для реализации режима "турбо"

2.8.5. Режим охраны с заведенным двигателем

Если не используются режимы "турбо" и дистанционного и автоматического запуска двигателя, достаточно реализовать схему рис.15.

Постановка на охрану с заведенным двигателем осуществляется подачей предварительной команды (🔒🔒🔒🔒🔒🔒) в режиме СНЯТ С ОХРАНЫ при работающем двигателе, после чего постановка на охрану производится любым способом.

При снятии с охраны и открытии двери двигатель будет остановлен - сразу, либо через 45с, если установлен п.4.3.2.

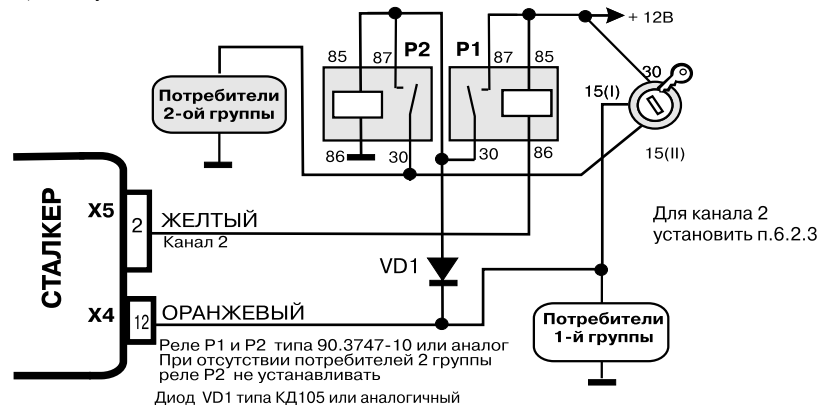


Рис. 15. Схема подачи зажигания при постановке на охрану с заведённым двигателем без ключа в замке зажигания

2.9. GSM автопейджеры

К шине LAN можно подключать GSM-автопейджеры серии MS-PGSM, позволяющие рассылать на заданные номера телефонов абонентов SMS-сообщения о состоянии комплекса, тревогах и управлять процессом рассылки.

Перечисленные GSM-автопейджеры имеют возможность взаимодействия с сайтом <http://www.car-online.ru>, где индивидуально по каждому владельцу может вестись база данных по событиям.

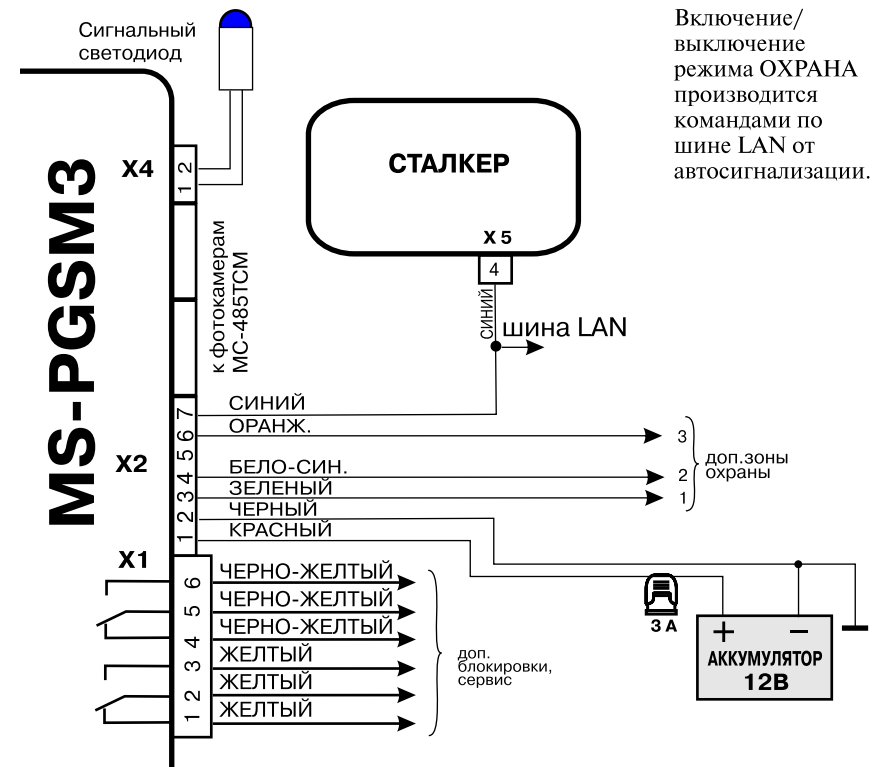


Рис. 16. Подключение GSM-автопейджера MS-PGSM2 по шине LAN

2.10. Подключение устройств к шине LAN

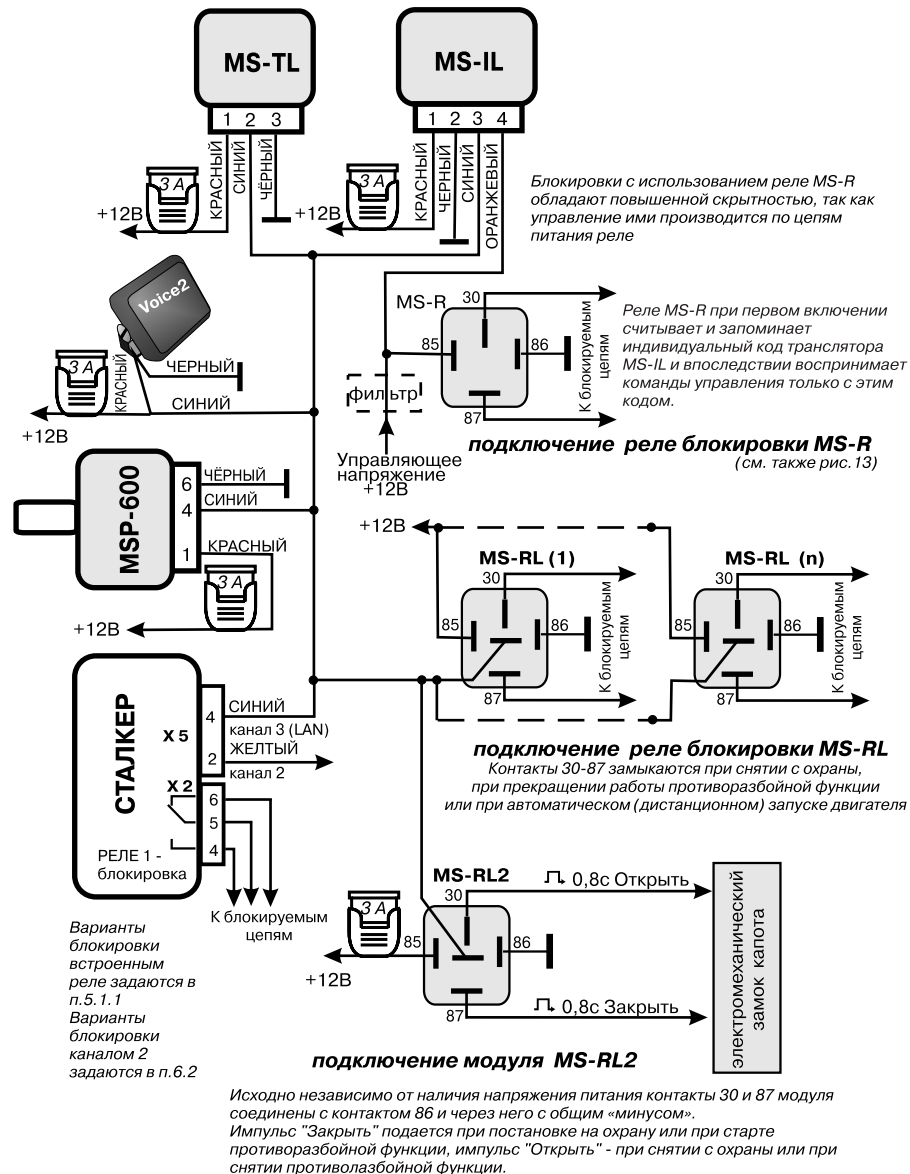


Рис. 17. Подключение устройств к шине LAN

Цифровая шина LAN X5/4, разработанная для комплекса СТАЛКЕР, позволяет весьма просто подключать к ней различные устройства, расширяя этим функциональные и сервисные возможности комплекса.

Большинство устройств, подключаемых к шине LAN, автоматически определяются и настраиваются при подключении.

Подключаемые к шине LAN устройства, использование которых связано с охраной автомобиля (иммобилайзеры, системы управления) настраиваются на индивидуальный PIN-код комплекса. Порядок настройки изложен в инструкции на соответствующее устройство.

С текущим перечнем устройств, подключаемых к шине LAN, можно ознакомиться на сайте www.magicsys.spb.ru.

ВНИМАНИЕ! Запрещается отключение и подключение разъема приемопередатчика при подающем на него напряжении питания.

2.11. Блокировки двигателя

Для блокировки двигателя можно использовать встроенное в основной блок реле, контакты которого выведены на разъем X2 и могут коммутировать ток до 5А.

Условия переключения реле блокировки определяются программированием п.5.1.1.

При установке п.5.1.1.1 (вариант 1) реле блокировки включается при снятии с охраны - нормально разомкнутые контакты X2/5 и X2/4 замыкаются. При этом ток, потребляемый комплексом, увеличивается до 100 мА, что при продолжительном состоянии СНЯТО С ОХРАНЫ и неработающем двигателе может привести к разрядке аккумулятора.

При установке п.5.1.1.2 (вариант 2, заводская установка) в состоянии СНЯТО С ОХРАНЫ реле включается при включении зажигания.

При установке п.5.1.1.3 (вариант 3) реле включается при включении зажигания в состоянии ОХРАНА. Нормально замкнутые контакты X2/5 и X2/6 в этом случае размыкают блокируемую цепь, препятствуя запуску двигателя. Если же зажигание не подано, блокируемая цепь находится в обычном состоянии.

При всех вариантах на время дистанционного или автоматического запуска автомобиля под охраной блокировка снимается.

Дополнительные блокировки могут быть реализованы с использованием иммобилайзеров MS-RL и MS-RIL, повторяющих заданные варианты 1 или 2.

2.12. Программирование функций и режимов.

Таблица программирования

Вход в режим программирования 0. Если будет выполняться ввод брелока,
- ввести PIN-код /для заводской установки 1-2-3 необязательно/




1. Включить зажигание
и не более чем через 30с.
2. Подать команду входа в
режим программирования

- либо (без брелока)
1. Набрать PIN-код
(даже если действует код 1-2-3)
 2. После гудка сирены
включить зажигание
 3. Набрать код 3-2-1

Комплекс входит в исходное состояние режима программирования (пункт 0):
-длинные красные вспышки светодиода
(разделители индикации набора) - можно набирать пункт

Набор пункта



Для ввода одной
цифры номера
нажимать одну
(любую) кнопку




Для ввода
следующей
цифры номера
нажимать
другую кнопку

Индикация пункта

Допустим, Вы набрали 5.3
светодиод показывает вспышками
кр зел зел зел зел зел кр кр кр
разделитель первая цифра вторая

Если набраны все цифры кроме
последней - светодиод показывает
текущую настройку пункта


Неправильный ввод - три коротких гудка сирены



Повторить
правильную
последнюю
цифру

Если Вами набран несуществующий номер
пункта таблицы - звучат три коротких гудка
сирены.
Повторите правильный набор последней
цифры пункта


Вы хотите набрать другую последнюю цифру в набранном пункте



Держать
(до первого
звукового
сигнала)

По окончании правильного набора - короткий гудок сирены.
Если Вы хотите отменить последнюю набранную цифру и набрать
другую - нажимите и удерживайте кнопку до первого звукового сигнала.
При этом Вы возвращаетесь в наборе на шаг назад. Состояние набора
показывает светодиодная индикация.

Набор следующего пункта



Держать
(до второго
звукового
сигнала)

Для перехода к программированию следующего
пункта следует нажать и удерживать кнопку до
второго (длинного) звукового сигнала. При этом Вы
выходите в пункт 0. Звучит длинный гудок сирены.
Затем номер требуемого пункта следует
набирать полностью.

Выход из режима программирования



Для выхода из режима программирования выключить зажигание.

Таблица программирования комплекса СТАЛКЕР 600LIGHT

1. Выбор комбинации установок функций и параметров комплекса

во время эксплуатации (заводские установки отмечены знаком *)

1. Установить комбинацию параметров (пункты 1-4), либо заводские установки	1.1. Комбинация пользователя 1* 1.2. Комбинация пользователя 2 1.3. Комбинация пользователя 3 1.4. Комбинация пользователя 4 1.5. Сброс всей таблицы в заводские установки
---	--

2. Настройка основных и сервисных охранных режимов

2.1. Автоматический запуск двигателя	2.1.1.* Выключен 2.1.2. Включен, период не установлен, действуют установки с брелока 2.1.3. Включен с периодом 1 час 2.1.4. Включен с периодом 2 часа 2.1.5. Включен с периодом 3 часа 2.1.6. Включен с периодом 4 часа 2.1.7. Включен с периодом 24 часа
2.2. Дистанционный запуск двигателя	2.2.1.* Выключен 2.2.2. Включен
2.3. Установка чувствительности датчика удара	2.3.1. Чувствительность 0 2.3.2. Чувствительность 1 2.3.3. Чувствительность 2 2.3.4. Чувствительность 3 2.3.5.* Чувствительность 4 2.3.6. Чувствительность 5 2.3.7. Чувствительность 6 2.3.8. Чувствительность 7
2.4. Автовозврат в режим охраны	2.4.1.* Выключен 2.4.2. Включен
2.5. Автопостановка в режим охраны	2.5.1.* Выключена 2.5.2. Включена без запираения дверей и без предупредительного сигнала сирены 2.5.3. Включена без запираения дверей и с предупредительным сигналом сирены 2.5.4. Включена с запираением дверей и без предупредительного сигнала сирены 2.5.5. Включена с запираением дверей и с предупредительным сигналом сирены
2.6. Интеллектуальный режим охраны	2.6.1.* Выключен 2.6.2. Включен (настройку см. п 4.1)
2.7. Постановка в охрану при потере связи через BLULAN с сотовым телефоном	2.7.1. * Запрещена 2.7.2. Разрешена

3. Действия по универсальным командам

3.2. Команда 11	6. “Бесшумная охрана”
3.3. Команда 17	7. “Ловушка для злоумышленников” - без световых и звуковых сигналов тревоги
3.4. Команда 18	8. Управление каналом
3.5. Команда 19	9. Режим ГРИБНИКА без световых сигналов 10 Режим ГРИБНИКА со световыми сигналами 11. СВОБОДНЫЕ РУКИ - отложенная постановка на охрану

4. Дополнительные параметры настройки комплекса СТАЛКЕР 600NB

4.1. Интеллектуальный режим охраны	4.1.1. Запрет сигналов сирены при срабатывании внешней зоны МВ датчика и повышение чувствительности датчика удара на 1 минуту	4.1.1.1. *Выключен 4.1.1.2. Включен
	4.1.2. Запрет сигналов поворотов и “вежливой” подсветки салона при срабатывании внешней зоны МКВ датчика, повышение чувствительности датчика удара на 1 минуту	4.1.2.1. *Выключен 4.1.2.2. Включен
	4.1.3. Запрет внешней зоны МКВ датчика после пятого срабатывания	4.1.3.1. *Выключен 4.1.3.2. Включен
	4.1.4. Понижение чувствительности датчика удара после пятого срабатывания	4.1.4.1. *Выключен 4.1.4.2. Включен
	4.1.5. Передача кода на пейджер при срабатывании внешней зоны МКВ датчика в интеллектуальном режиме	4.1.5.1. *Включен 4.1.5.2. Выключен
4.2. Сервисные напоминания на брелок	4.2.1. Напоминание СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕ ПОСТАВЛЕНА НА ОХРАНУ через 3 мин. после закрытия последней двери 4.2.2. Напоминание НЕ ЗАКРЫТ БАГАЖНИК в режиме охраны через 3 мин после открывания	4.2.1.1. * Не передается 4.2.1.2. Передается 4.2.2.1. * Не передается 4.2.2.2. Передается
4.3. Варианты остановки двигателя при прогреве	4.3.1. *Снятие с охраны останавливает двигатель 4.3.2. Остановка двигателя через 45 секунд после снятия с охраны	
4.4. Управление замками дверей по команде  или  при поданном зажигании в режиме СНЯТ С ОХРАНЫ	4.4.1. *Выключено 4.4.2. Включено	
4.5. Подтверждающие сигналы сирены при программировании комплекса	4.5.1. Выключены 4.5.2. * Включены	
4.6. Вид индикации светодиода в режиме охраны	4.6.1. *Экономичный - редкие двойные вспышки красного светодиода 4.6.2. Красно-зеленое перемигивание 4.6.3. Красный непрерывный 4.6.4. Красный мигающий 4.6.5. Индикация отсутствует	

5. Настройка параметров оборудования

5.1. Блокировка двигателя	5.1.1. Варианты блокировки двигателя встроенным реле	5.1.1.1. Вариант 1 - переключение при снятии/постановке на охрану 5.1.1.2. *Вариант 2 - переключение в режиме СНЯТ С ОХРАНЫ при подаче/выключении зажигания 5.1.1.3. Вариант 3 - переключение в режиме ОХРАНА при подаче/выключении зажигания
	5.1.2. Режим ТУРБО	5.1.2.1. * Выключен 5.1.2.2. Включен
5.1.3. Последовательная блокировка для MS-RL (действует только при установленных пунктах 5.1.1.1 или 5.1.1.2)		5.1.3.1. *Выключена 5.1.3.2. Включена, задержка 2с. 5.1.3.3. Включена, задержка 5с.
5.2. Режим автоматического и дистанционного запуска двигателя	5.2.1. Программная проверка нейтрали 5.2.2. Оперативная отмена запуска двигателя производится при снятии зажигания 5.2.3. Тип двигателя 5.2.4. Время прогрева 5.2.5. Время работы стартера 5.2.6. Снятие питания с МКВ датчика на время прогрева двигателя и охраны с заведенным двигателем 5.2.7. Полярность входа “Контроль состояния двигателя” 5.2.8. Встроенный температурный датчик	5.2.1.1. * Производится (для ручной КПП) 5.2.1.2. Не производится (для автоматической КПП) 5.2.2.1. * При открытой двери 5.2.2.2. При закрытой двери 5.2.3.1. * Бензиновый 5.2.3.2. Дизель 5.2.4.1. * 10 минут 5.2.4.2. 20 минут 5.2.5.1. * 1,2,3 сек - бензин 2,4,6 сек - дизель 5.2.5.2. 3,2,1 сек - бензин 6,4,2 сек - дизель 5.2.6.1. * Не производится 5.2.6.2. Производится 5.2.7.1. * 0-при работающем 5.2.7.2. +12В - при работающем 5.2.8.1. * Выключен 5.2.8.2. Включен
5.3. Длительность основного импульса на приводы замков дверей		5.3.1. * 0,8 секунды 5.3.2. 3 секунды 5.3.3. 0,3 секунды
5.4. Дополнительная настройка импульсов центрального замка	5.4.1. Второй импульс 0,8 сек на запираение дверей при постановке на охрану 5.4.2. Второй импульс 0,8 сек на отпираение дверей при снятии с охраны 5.4.3. Первый импульс 30 сек на запираение дверей при постановке на охрану	5.4.1.1. * Выключен 5.4.1.2. Включен 5.4.2.1. * Выключен 5.4.2.2. Включен 5.4.3.1. * Выключен 5.4.3.2. Включен
5.5. Запирание/отпираение замков дверей при подаче / снятии зажигания в режиме СНЯТ С ОХРАНЫ		5.5.1. * Запрещено 5.5.2. Разрешено 5.5.3. Разрешено с задержкой 10 сек

5.6. Задержка опроса зон	5.6.1. Двери	1. * 5 секунд с проведением тестирования
	5.6.2. Капот/багажник (-)	2. 13 секунд без проведения тестирования
		3. 30 секунд без проведения тестирования
	5.6.3. Датчик удара	1. * 5 секунд
	5.6.4. Внешняя зона МКВ датчика	2. 13 секунд
		3. 30 секунд

5.7. Автоматический выбор чувствительности датчика удара

5.8. Варианты работы сервисного входа (-) (пункты 5.8.2, 5.8.5 и 5.8.6 влияют на алгоритм работы автоматического запуска)	5.8.1.* Не установлен
	5.8.2. Запрет дистанционного запуска
	5.8.3. Запрет тревоги по датчику удара
	5.8.4. Управление каналами
	5.8.5. Автоматический запуск двигателя с учетом внешнего датчика температуры (управляющий потенциал)
	5.8.6. Автоматический запуск двигателя от внешнего таймера (управляющий импульс)
	5.8.7. Дополнительная охранная зона на разрыв (охрана аксессуаров)

5.9. Вежливая подсветка салона	5.9.1. *Включена
	5.9.2. Выключена

6. Настройка уникальных функций каналов

6.1. Канал1 - раздельное отпирание замков дверей	6.1.1.* Отключено
	6.1.2. Включено
	6.2.1.* Отключена
	6.2.2. Включена, вариант 1(переключение при снятии/постановке на охрану)
6.2. Канал 2 - дополнительная блокировка, не зависит от п. 5.1.1.	6.2.3. Включена, вариант 2 (переключение в режиме СНЯТ С ОХРАНЫ при подаче/снятии зажигания) <i>-используется в приведенных схемах автозапуска</i>
	6.2.4. Включена, вариант 3 (переключение в режиме ОХРАНА при подаче/снятии зажигания)
6.3. Канал3 - выход на пейджер или шину LAN	6.3.5.*Включен - выход на шину LAN
6.4. Канал 4 - подача зажигания	6.4.1.* Отключена
	6.4.2. Включена
6.5. Канал 5 - включение стартера	6.5.1.* Отключено
	6.5.2. Включено (устанавливается автоматически при установленных автоматическом или дистанционном запуске двигателя - пп.2.1.2...2.1.7 или 2.2.2)
6.6. Канал 6 - отпирание замка багажника	6.6.1. *Выключен
	6.6.2. Включен

7. Настройка универсальных функций каналов

7.1. Команда 10	.1. Импульс 0.8с	.1*. Не установлен
7.2. Команда 11	.2. Импульс 20с	.2. Канал 1
7.3. Команда 17	.3. Импульс 5 мин.	.3. Канал 2
7.4. Команда 18	.4. Отрицательный потенциал на время срабатывания сервисного входа (X5/1, пп.7.8, 5.8.4)	.4. Канал 3
7.5. Команда 19	.5. Триггер	.5. Канал 4
7.6. При постановке на охрану		.6. Канал 5
7.7. При снятии с охраны		.7. Канал 6
7.8. Сервисный вход (см. п. 5.8.4)		
7.9. Сброс всех универсальных функций каналов		

8. Ввод новых брелоков и кодов (предварительно должен быть введен PIN-код)

- 8.1. Ввод нового брелока
- 8.2. Ввод нового PIN-кода
- 8.3. Ввод нового номера противоразбойной карточки

2.13. Комментарии к таблице программирования

Пункт 1. Пользователю предоставляется возможность запрограммировать 4 различных индивидуальных комбинации настроек комплекса в пунктах 2, 3 и 4. Установка пунктов 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4 производит переключение между различными комбинациями. После установки соответствующего пункта Вы получаете возможность использования и настройки выбранной комбинации параметров. Наборы параметров пунктов 5, 6 и 7, которые связаны с установленным оборудованием, являются общими для всех комбинаций.




Рис. 18. Структура таблицы программирования
Если программируются пункты 2,3,4, то не забудьте войти в нужную таблицу пользователя (1.1, 1.2, 1.3 или 1.4). Установка п. 1.5 сбросит ВСЕ эти таблицы в заводские установки (отмечены знаком *)

Пункт 1.5 сбрасывает в заводские (отмеченные звездочками) настройки пунктов 2, 3 и 4 для всех четырех комбинаций (1.1, 1.2, 1.3 и 1.4 - настройки пользователя), а также пунктов 5, 6 и 7 (настройки установки). Не изменяются настройки пункта 8 (коды брелоков, PIN-код и номер противоразбойной карточки).

Ввод заводской установки PIN-кода (1-2-3) не обязателен (кроме входа в режим программирования с кодонаборного переключателя).

Пункт 2.1. Автоматический запуск двигателя для прогрева по встроенному таймеру. При включении этой функции (пункты 2.1.2...2.1.7) выполняется установка на пятый канал уникальной функции СТАРТЕР. Длительность прогрева задается в п.5.2.4. Пункты 2.1.3 - 2.1.6 задают интервалы времени между окончанием работы и следующим включением двигателя. Если установлен п.5.2.8.2 (включен встроенный термодатчик) и температура превышает порог датчика, то очередной цикл прогрева пропускается. При установке п.2.1.7 отсчет времени ведется от запуска двигателя в режиме ОХРАНА.

При установке п.2.1.2 период автозапуска и момент запуска с периодом 24 часа устанавливаются с брелока. Действует последняя установка.

Пункт 2.2. При включении функции дистанционного запуска с брелока (пункт 2.2.2) выполняется установка на пятый канал уникальной функции СТАРТЕР.

Пункт 2.3. Здесь задается нормальная чувствительность датчика удара - от наивысшей (п.2.3.8) до отключения датчика (п.2.3.1). По отношению к этой установленной чувствительности отсчитывается пониженная чувствительность при постановке на охрану. Можно также выбрать нормальную чувствительность в автоматическом режиме (п.5.7 - см. инструкцию пользователя). Не рекомендуется завышать чувствительность датчика удара, поскольку, согласно требованиям ГОСТ, после 10 срабатываний датчик удара должен быть отключен.

Пункт 2.4.2. Автовозврат в режим охраны производится, если в течение 45 с. после снятия с охраны не были открыты дверь, багажник или капот, или не было подано зажигание.

Пункт 2.5. Работа функции Автопостановка в режим охраны показывается красно-зеленым перемигиванием светодиода в течение 15с. после выключения зажигания и закрытия дверей/капота/багажника.

Пункт 2.6. Здесь производится общее включение, либо выключение интеллектуального режима охраны, настройка которого выполняется в пункте 4.1.

Пункт 2.7. программируется, если к комплексу подключено устройство BLULAN1.

Пункт 3 используется для подачи универсальных команд с брелока. Если производится управление каналом, то запрограммировать п. 3.х.8 на соответствующую команду.

Пункт 4.1 - особенности интеллектуального режима охраны.

Пункт 4.2 позволяет управлять напоминаниями на пейджер. Для пп.4.2.2 и 4.2.3 напоминание соответствует сигналу тревоги по контактной зоне.

Пункт 4.6. Изменение вида индикации светодиодом позволяет имитировать работу других автосигнализаций в режиме охраны.

Пункты 5 - 7. ВНИМАНИЕ: Установка этих пунктов зависит от типа двигателя, установленного оборудования и производится при монтаже комплекса.

Пункт 5.1.1 задает алгоритм основной блокировки двигателя встроенным реле. Подключаемые по шине MS-LAN иммобилайзеры MS-RL, MS-RIL повторяют этот алгоритм.

При использовании варианта 5.1.1.1 переключение реле 1 (рис.1) происходит при установке режима ОХРАНА.

При использовании варианта 5.1.1.2 переключение реле 1 (рис.1) производится в режиме СНЯТО С ОХРАНЫ при подаче зажигания.

При использовании варианта 5.1.1.3 (enforcer) блокировка будет включаться только в режиме ОХРАНА при подаче зажигания.

Пункт 5.1.2.2. (Турбо) Двигатель останавливается комплексом через две минуты после выключения зажигания ключом или, если установлен п.5.2.1.1 (ручная КПП) то при подаче команды постановки на охрану.

Пункт 5.2.1.1 запрограммировать, если в автомобиле - ручная КПП. При этом реализуется программная проверка нейтрали.

Пункт 5.2.4. После дистанционного запуска двигатель работает установленное здесь время, либо может быть остановлен повторной подачей команды дистанционного запуска.

Пункт 5.2.8. При включенном термодатчике (п.5.2.8.2) и температуре, превышающей пороговую, очередной цикл автозапуска, заданный в п.2.1, пропускается (кроме 24-часового периода - п.2.1.7).

Пункт 5.5. Если запрограммированы пункты 5.5.2. или 5.5.3 (разрешено запертие дверей при подаче зажигания), то эту функцию можно однократно отменить, открыв дверь до включения зажигания.

Пункт 5.7. Процедура автоматической установки чувствительности датчика удара описана в Инструкции пользователя и производится в текущей таблице пользователя (пп.1.1 - 1.4).

Пункт 5.8. При установке п.5.8.2 наличие минуса на сервисном входе Х5/1 запрещает дистанционный и автоматический запуск двигателя.

При установке п.5.8.3 наличие минуса на сервисном входе X5/1 запрещает тревогу от датчика удара.

При установке п.5.8.4 отрицательный импульс на сервисном входе X5/1 управляет соответствующим каналом. Выбрать канал и запрограммировать его реакцию (п.7.8).

При установке п.5.8.5 отрицательный потенциал от внешнего датчика температуры, подключенного к сервисному входу, разрешает запуск двигателя, если после предыдущего запуска прошло время, заданное в п.2.1. По окончании работы двигателя встроенный таймер комплекса начинает отсчет нового интервала времени. Если установлен 24-часовой период запуска по встроенному таймеру (п.2.1.6), то этот режим не действует.

При установленном п.5.8.6 любой перепад напряжения от внешнего таймера на сервисном входе вызывает запуск двигателя независимо от установок п.2.1. Длительность импульса внешнего таймера не должна превышать времени работы двигателя, установленного в п.5.2.4. Для отмены режима запрограммировать п.2.1.1.

При установке п.5.8.7 ТРЕВОГА выдается по пропаданию отрицательного потенциала на сервисном входе X5/1.

Пункт 5.9.2 позволяет избежать конфликтов между вежливой подсветкой, формируемой каналом, и штатным освещением салона.

Пункт 6. Уникальные режимы работы каналов устанавливаются с учетом их использования.

Пункт 6.1.2. Канал 1 (X5/6) срабатывает при подаче команды раздельного отпирания замков всех дверей (⏏ ⏏).

Пункт 6.2. Канал 2 (X5/2) позволяет организовать дополнительную блокировку по алгоритму, иному чем у встроенного реле блокировки (см.п.5.1.1). При установке п.6.2.3. канал можно использовать для подачи зажигания при автоматическом и дистанционном запуске.

Пункт 6.3.5 (использование канала 3 в качестве шины LAN) введен как заводская установка и не изменяется.

Пункт 6.4. Если для подачи зажигания используется канал 2 (п.6.2.3), то канал 4 (X5/4) можно высвободить для сервисных функций (см.п.7).

Пункт 6.5.2. Канал 5 (X4/1) устанавливается автоматически на уникальную функцию управления стартером при установленных пунктах 2.1.2...2.1.6 или 2.2.2.

Пункт 6.6. - Канал 6(X5/7) используется для управления контроллером багажника. Функция будет исполняться при подаче с брелока команды ⏏ ⏏ ⏏ ⏏. В режиме ОХРАНА зона Капот/багажник исключается из контура охраны на время подачи команды - до закрытия багажника.

Если предполагается управление замком багажника командой с резервного брелока, следует выбрать универсальную команду(11, 17, 18 или 19) и в пункте 3 назначить функцию 3.х.5"Отпирание багажника".

Пункт 7. На канал, не используемый в уникальном режиме, можно настроить несколько универсальных функций одновременно. В зависимости от программирования канал может срабатывать при постановке на охрану, при снятии с охраны, при подаче команд команд 10, 11, 17 - 19 (при этом на соответствующую команду должен быть запрограммирован п.3.х.8) или при заземлении сервисного входа.

ВНИМАНИЕ! При необходимости изменения настройки одного из каналов следует предварительно сбросить настройки всех каналов в исходное состояние (выбрать п.7.9), после чего выполнить их повторную установку.

Пример: Если требуется запрограммировать один из каналов (например, канал 1) на изменение состояния в зависимости от режима комплекса (ОХРАНА/СНЯТ С ОХРАНЫ), поступите следующим образом.

Если требуется запрограммировать один из каналов (например, канал 1) на изменение состояния в зависимости от режима работы комплекса (ОХРАНА/СНЯТ С ОХРАНЫ), поступите следующим образом.

1. Войти в режим программирования и установить п.7.1.5.2 (по команде 10 - канал 1 - триггер).

2. Запрограммировать пп. 7.6.5.2 и 7.7.5.2 (при постановке на охрану и при снятии с охраны - канал 1 - триггер).

3. Выйти из режима программирования (выключить зажигание).

4. Подключив к выходу канала прибор или светодиод, командой 10 установить нужное состояние канала в режиме СНЯТ С ОХРАНЫ.

Теперь при изменении состояния комплекса (ОХРАНА/СНЯТ С ОХРАНЫ) состояние канала будет меняться на противоположное.

Примечание. При снятии и последующем восстановлении питания комплекса необходимо подачей команды 10 установить требуемое состояние канала в нужном режиме.

5. Установить требуемые настройки остальных каналов.

Пункт 7.х.4.х предназначен в основном для управления от сервисного входа (X5/1).

Пункт 8. Для входа в пункт 8 начните вход в режим программирования со ввода текущего PIN-кода, затем подайте с брелока команду входа в режим программирования (⏏ ⏏ ⏏). Если действует заводская установка (PIN-код 1-2-3), то ввод PIN-кода не обязателен.

Пункт 8.1. Ввод нового брелока. После набора номера пункта (8-1), брелоком, который нужно ввести, подайте команду:

для брелока MSP-600NB нажмите и удерживайте две секунды кнопку ⏏

для резервного брелока подайте команду Ⓜ Ⓜ Ⓜ Ⓜ

Светодиод сигнализации вспыхнет на одну секунду зеленым светом - новый брелок введен в память.

Если Вы хотите удалить код какого-либо брелока (потерянного, украденного, либо если автомобиль с комплексом продолжительное время находился вне Вашего контроля - например, в ремонте), то, без выхода из пункта 8.1 повторяя эту команду имеющимися у Вас брелоками в общей сложности не менее 5 раз, заполните кодами этих брелоков все 5 ячеек памяти комплекса.

После выхода из режима программирования и включения зажигания должен прозвучать серия звуковых сигналов сирены.

Пункт 8.2. Ввод нового PIN-кода. Для исключения ошибок ввода новое значение PIN-кода следует ввести дважды. Общая последовательность ввода:

- после набора кода 8-2, дождаться короткого гудка сирены, после чего первый раз набрать новый PIN-код;

- сделать паузу около двух секунд (прозвучит короткий сигнал сирены - подтверждение первого ввода) и повторно набрать новый PIN-код.

Если все выполнено правильно, в подтверждение прозвучит один более длинный сигнал сирены - новый PIN-код записан в память комплекса.

Если при наборе произошла ошибка и два введенных значения различаются, то длинного сигнала сирены не будет. Следует, не набирая повторно код 8-2, произвести ввод PIN-кода первый, затем второй раз.

3. ПАСПОРТ

3.1. Назначение

Автомобильный охранный комплекс СТАЛКЕР 600LIGHT предназначен для оповещения о попытке несанкционированного использования транспортного средства, блокировки работы двигателя в режиме запуска, а также выполнения сервисных функций.

Автомобильный охранный комплекс СТАЛКЕР 600LIGHT может устанавливаться в скрытом месте салона на любые марки автотранспортных средств с питанием от бортовой сети с заземленным отрицательным выводом аккумуляторной батареи с номинальным напряжением 12В.

Оповещение производится подачей световых сигналов, подачей звуковых сигналов сиреной и кодированного радиосигнала через брелок-пейджер.

Управление производится дистанционно с брелока по радиоканалу, а также с использованием кодонаборного переключателя в салоне автомобиля. Основным средством управления является брелок системы двусторонней связи MSP-600NB.

3.2. Технические характеристики

Частота радиоканала управления, МГц	433,92 +/- 0,2%
(решение ГКРЧ №3308-ОР от 26.04.99)	
Радиус действия брелока: брелок системы двусторонней связи MSP-600NB	
подача команд (двусторонняя связь)	до 1200м*
сигналы оповещения (односторонняя связь)	до 3000 м*
четырекнопочный резервный брелок (только подача команд)	до 30 м
Напряжение питания основного блока, постоянно, В	9...15
в течение одного часа, В, не более	18
Ток потребления основного блока в режиме ОХРАНА, мА, не более	30
Ток потребления системы двусторонней связи, мА, не более	12
Автономный источник питания, В	9
(батарея 6LR61)	
Питание брелока, В	1,5
(батарея LR03 size AAA)	
Температурный диапазон основного блока, °С	-40+85
Порог срабатывания встроенного термодатчика, °С	-11(+/-3)
Выход звукового сигнала (положительный потенциал), А, не более	1,5
Выход блокировки двигателя, А, продолжительно	5
Число программируемых выходов дополнительных каналов	5
Ток нагрузки по выходам дополнительных каналов, мА, не более	150
Охраняемые зоны	контактные (капот/багажник, двери) шлейф (аксессуары)
встроенный датчик удара (механическое воздействие)	
внешняя (предупредительная) зона микроволнового датчика	
вход центрального замка (попытка открыть дверь нештатным способом)	
вход замка зажигания (попытка завести двигатель нештатным способом)	
Настройка чувствительности датчика удара	ручная и автоматическая (по силе удара)
Оперативное изменение уровня чувствительности в режиме ОХРАНА:	
Ручное	по команде с брелока
Автоматическое	по количеству тревог
В интеллектуальном режиме охраны	по сигналам от МКВ датчика
Самоконтроль при постановке на охрану	отключение неисправной зоны, оповещение владельца
Длительность сигнала в режиме ТРЕВОГА, с	25-30
Число повторений за короткий промежуток времени, не более	10

* - в условиях прямой видимости и отсутствия помех

3.3. Комплект поставки

1.Основной блок СТАЛКЕР 600LIGHT.....	1 шт.
2.Система MSP-600NB	1к-т.
3.Резервный 4-кнопочный брелок	1 шт.
4.Комплект жгутов проводов	1 к-т.
5.Концевой выключатель	2 шт.
6.Кодонаборный переключатель	1 шт.
7.Руководство по эксплуатации.....	1 к-т.
8.Упаковочная коробка.....	1 шт.
9.Гарантийный талон	1 шт.

ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнительные брелоки MSP-600NB (общим количеством до 5 шт.) можно приобрести у дилера, либо на предприятии-изготовителе

3.4. Эксплуатационные ограничения

Автомобильный охранный комплекс СТАЛКЕР 600LIGHT рассчитан на продолжительную эксплуатацию в климатических условиях закрытого салона автомобиля.

Не допускаются механические и температурные воздействия на элементы комплекса, приводящие к их повреждениям.

Следует избегать попадания воды и других жидкостей в элементы комплекса.

Комплекс СТАЛКЕР 600LIGHT имеет возможности обеспечения бесшумных режимов работы. Ответственность за использование подтверждающих звуковых сигналов несет владелец.

В условиях интенсивных радиопомех дальность устойчивой связи брелока с основным блоком может уменьшаться. Для достижения устойчивой связи следует уменьшить расстояние, с которого производится управление.

3.5. Маркировка и упаковка

Маркировка изделия нанесена на обратной стороне основного блока. На маркировке указаны марка, знак соответствия требованиям ГОСТ и ТУ, номинальное напряжение питания и дата выпуска изделия, “Сделано в России”, специальная информация изготовителя.

Комплекс выпускается в индивидуальной потребительской таре, предохраняющей от механических повреждений и утери составных частей с момента приемки на предприятии-изготовителе до момента установки (отсутствие или повреждение упаковки не являются основанием для прекращения гарантийных обязательств после установки). При хранении и транспортировании следует соблюдать требования ГОСТ 23216-78.

3.6. Хранение и транспортирование

Хранение и транспортирование автомобильного охранного комплекса СТАЛКЕР 600LIGHT производится в упаковке изготовителя в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от 5°С до 40°С и относительной влажности воздуха 60% при 20°С (верхнее значение 80% при 25°С). Условия хранения и транспортирования должны исключать воздействие влаги и агрессивных сред.

3.7. Техническое обслуживание

3.7.1. Профилактическое обслуживание

Во время сезонного обслуживания автомобиля при эксплуатации комплекса производите его осмотр, проверку работы сирены и концевых выключателей.

По истечении ресурса 10 лет или 160 тыс. км для комплекса должна быть проведена оценка технического состояния квалифицированным специалистом и при возможности продлен срок эксплуатации с последующим осмотром через каждые 5 лет или 80 тыс. км.

3.7.2. Замена элементов питания брелока и противоразбойной карточки

Для брелока MSP-600NB крышку отсека питания сдвиньте вниз (по направлению от антенны). Для резервного брелока отвинтите винт и разъедините крышки. Убедившись, что Вы не ошиблись в типе и полярности устанавливаемого элемента, поменяйте батарейку. Не прилагая больших усилий, чтобы не сломать корпус брелока, поставьте крышку на место. Не трогайте радиодетали брелока! Это может привести к расстройке радиоканала управления комплексом.

3.8. Текущий ремонт

Ремонт автомобильного охранного комплекса СТАЛКЕР 600LIGHT производится в специализированных центрах. Для самостоятельного проведения ремонта (с потерей гарантийных обязательств и претензий по изделию) комплекс должен быть демонтирован при выключенном двигателе автомобиля и при снятых предохранителях, или, если это возможно, следует отсоединить аккумулятор.