


Инструкция по подключению

iDA-X001/100/305 + KCE-300/350/400BT

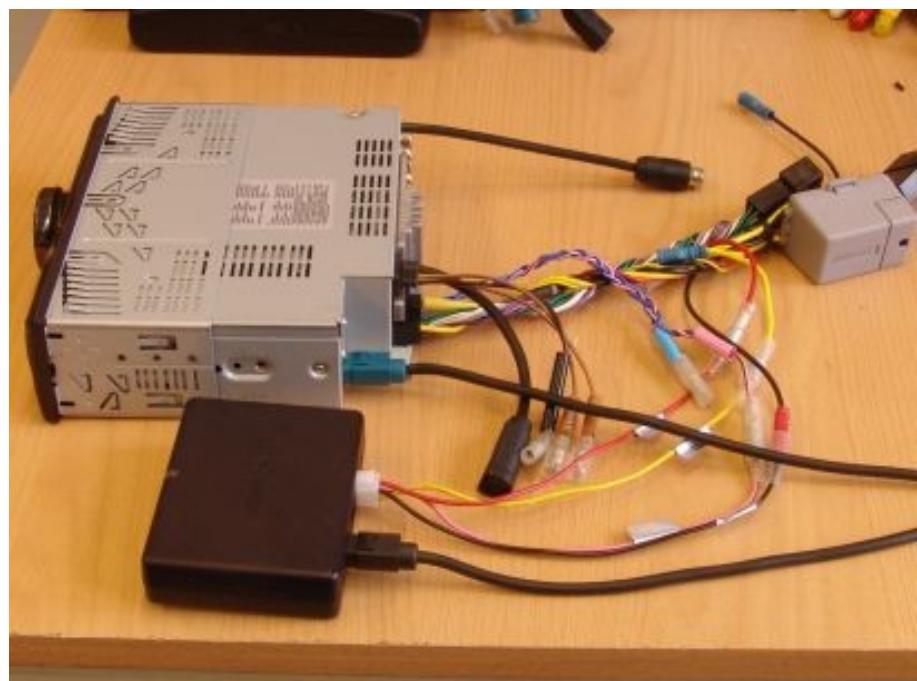

—	AI NET
- - -	RCA
—	Video
—	Speaker
—	System Cable (RGB)
—	Remote
—	Mute

Инструкция по подключению

iDA-X001/100/305 + KCE-300/350/400BT



1. Выберите 'General' в меню Setup



6. Установите связь с мобильного телефона.



2. Установите параметр "Int Mute" в "OFF"



7. Введите отображаемый PIN в мобильный телефон.



3. Выберите 'Bluetooth' в меню Setup



8. После успешной установки соединения, зайдите в меню Bluetooth. Вы должны увидеть свой телефон в списке подключенных устройств.



4. Установите параметр "Bluetooth IN" в "Adapter".
Выходите из меню Setup.



9. Перейдите в режим тюнера. Нажмите кнопку Phone для начала загрузки телефонной книги*.



5. Обрессетьте ГУ и включите его снова.



10. Когда загрузка будет завершена, станут доступны следующие опции: Dialed number, received calls, missed calls, Phonebook (зависит от модели телефона).

	AI NET
	RCA
	Video
	Speaker
	System Cable (RGB)
	Remote
	Mute

Подсказка: Соединение Bluetooth может быть установлено только когда подается питание на bluetooth-модуль. Не начинайте установку соединения не убедившись что bluetooth-модуль включен. Также, будьте уверены что Вы подсоединяетесь к нужному устройству.

* только для поддерживаемых телефонов