

Инструкции по установке защиты картера автомобиля **DAEWOO Matiz**

Кузов:


Объём: 0.8

Год выпуска: 2002-

Вид КПП:

№ по каталогу: 06.0524

Схема установки:

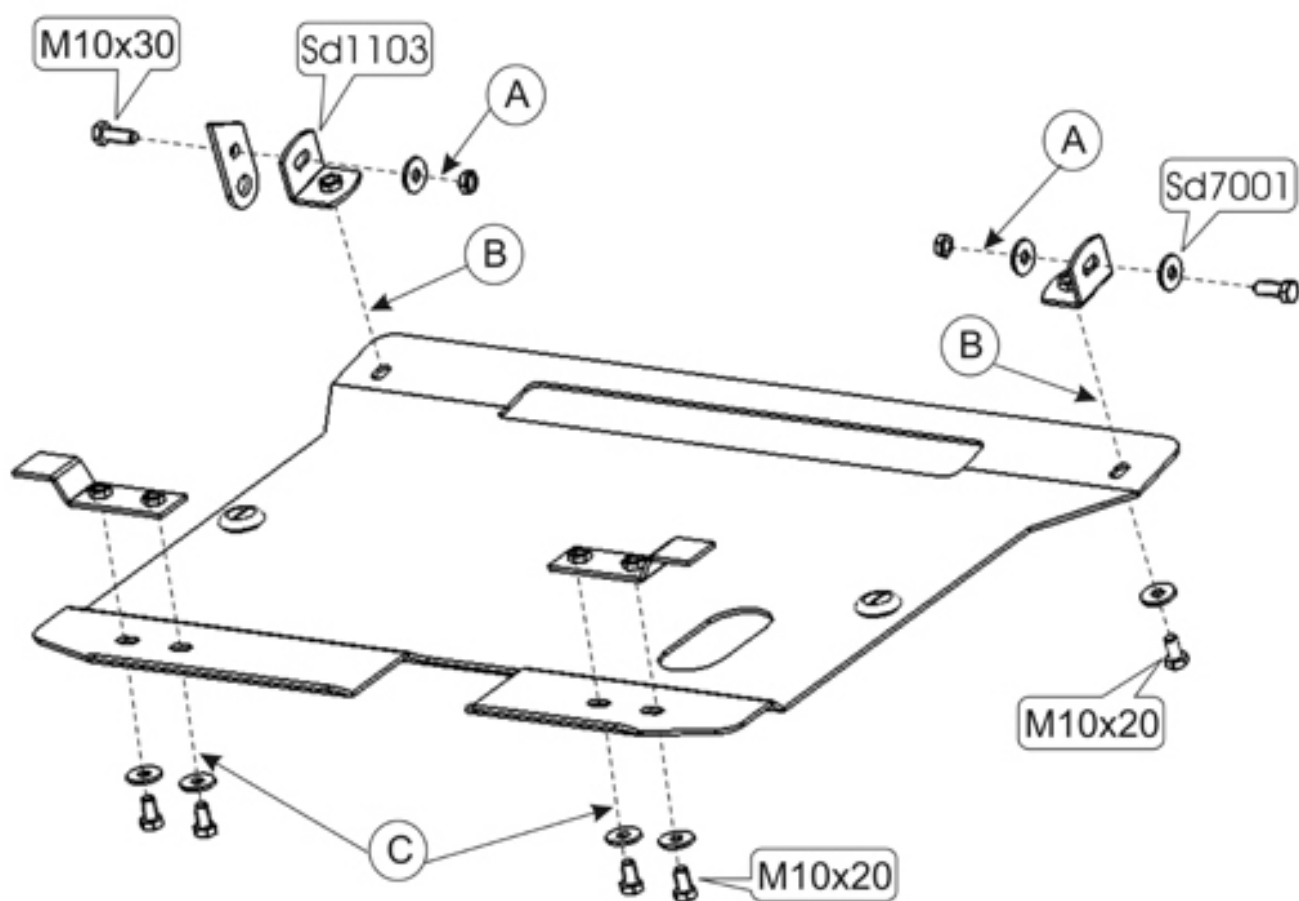

Последовательность выполнения работ

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Установить проушины Sd1103 на машину .прикрепив их болтами М 10х30 -(А).С Одной стороны проушина крепится через специальную шайбу SD7001,с другой -через буксировочную проушину.
3. Переднюю часть защиты прикрепить к установленным проушинам болтами М 10х20 -(В).
4. Задняя часть крепится с помощью прижимов с болтами М 10х20 к силовым элементам кузова -(С).
5. Все точки крепления затянуть.

Защита комплектуется:

