


Инструкции по установке защиты картера автомобиля Hyundai Sonata IV

Кузов:
Объём: все
Год выпуска: 1999-
Вид КПП:
№ по каталогу: 10.0227

Схема установки:

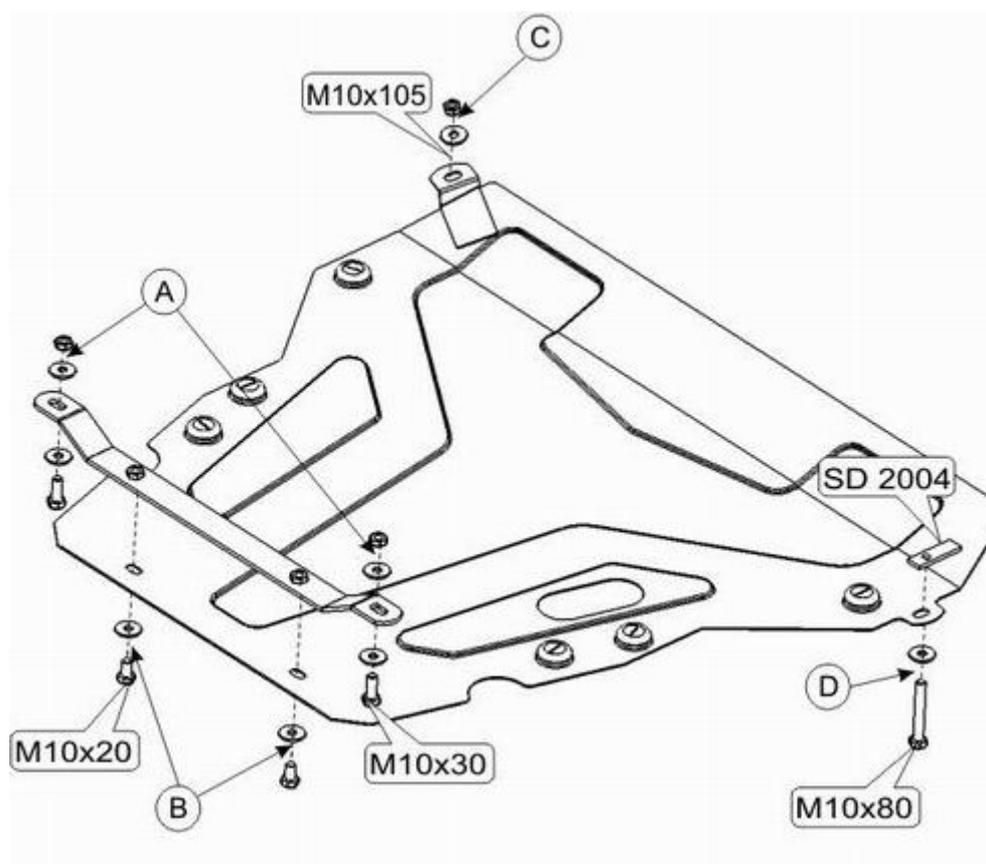

Последовательность выполнения работ

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Установить балку защиты с помощью болтов M10x30 и гаек-(A).
3. Защиту прикрепить к балке болтами M 10x20 -(B).
4. Переднюю часть прикрепить к подрамнику болтами M 10x105 с гайкой -(C) и болтом M 10x80 с закладной планкой SD 2004 -(D).
5. Все точки крепления затянуть.

Защита комплектуется:

