


LEXUS GS 430


Кузов:
VIN:-

год вып.: 2005- ;
АКПП

Объём: 4,3
Type: 24.0941 Steel
Type: 24.0940 Aluminium

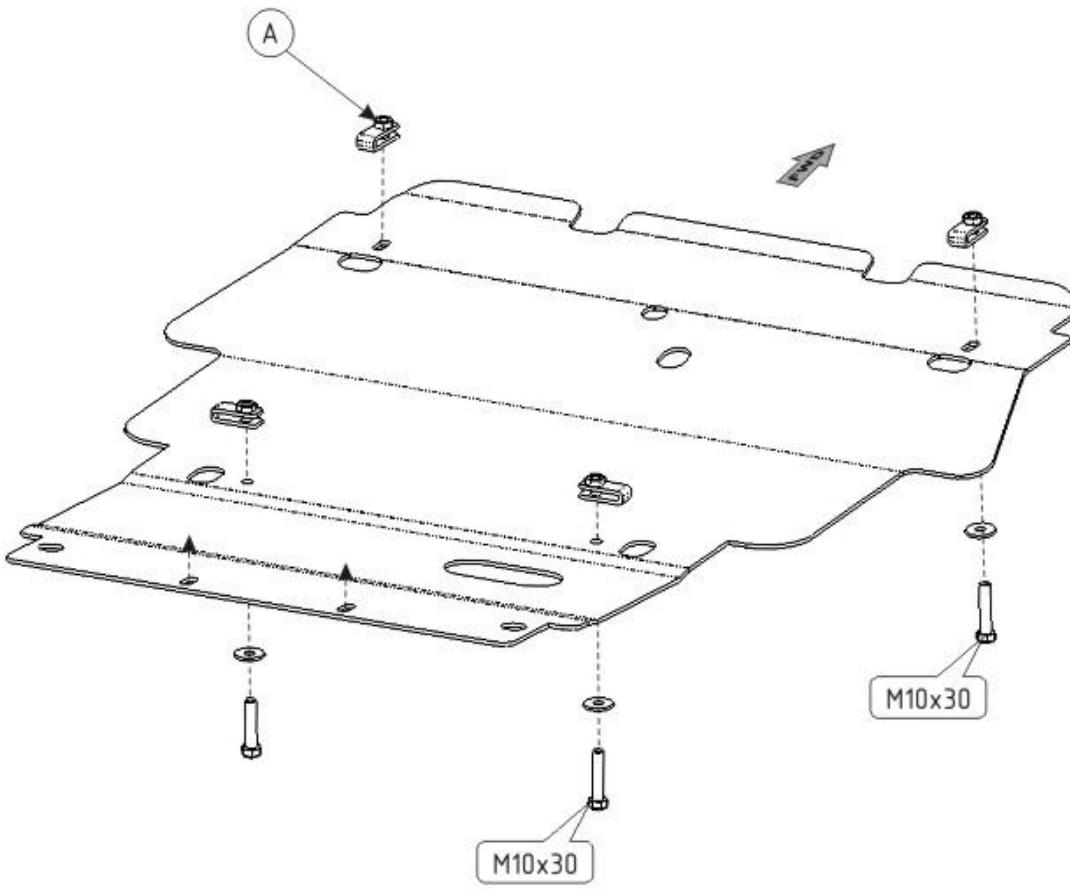

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Разобрать защиту на составные элементы.
3. Крепёжные клипсы защиты надеть спереди на балку радиатора через большее отверстие на малое.
4. На силовом элементе балки переднего моста снять две боковые пластиковые крепёжные детали. На эти места надеть клипсы защиты.
5. Основание защиты крепится к установленным деталям спереди и сзади болтами M 10x30 -(A).
6. Все точки крепления затянуть.



4 x Клипса



4 x M 10x30



4 x 10