



LEXUS LS460

Кузов: год вып.: 2007- ; Объем: 4.6
VIN:- АКПП Type: 24.1189 Aluminium

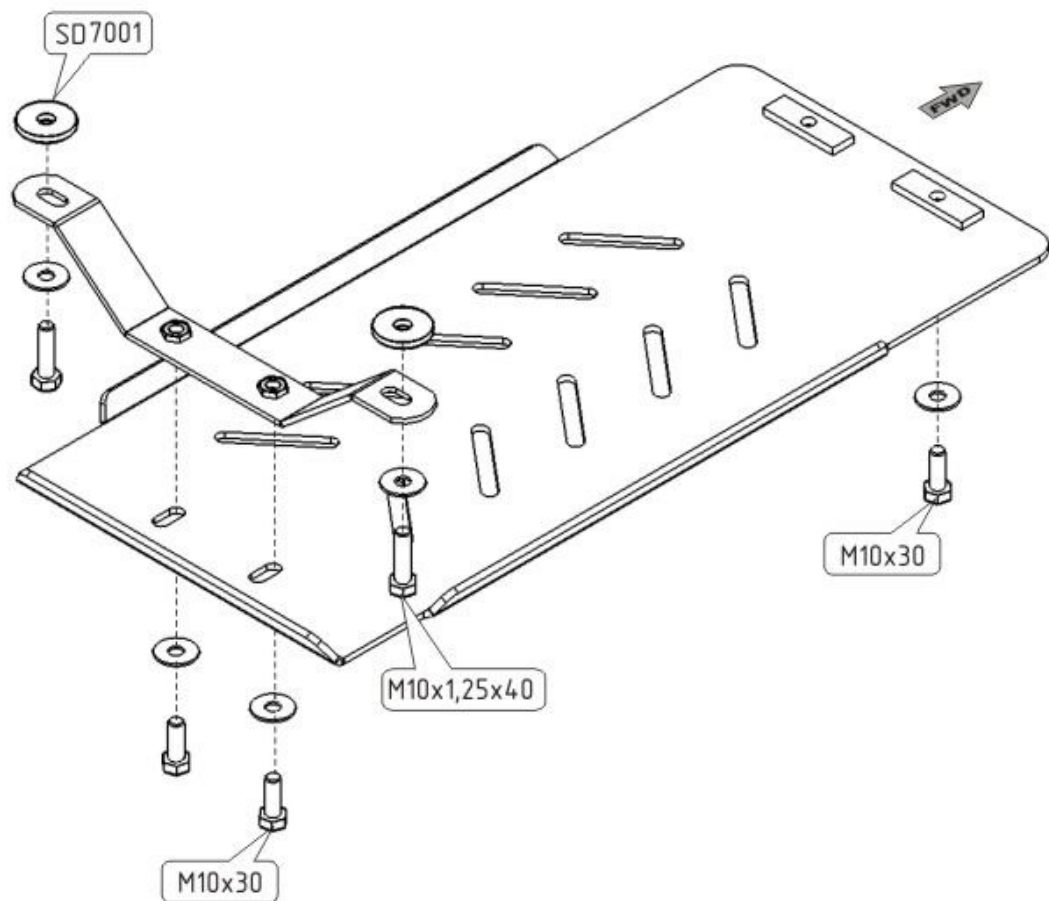

1. Защита устанавливается после установки защиты картера.
2. Балку защиты прикрепить штатными болтами крепления балки опоры КПП.
3. Защиту прикрепить к защите картера спереди и, к установленной балке - сзади.
4. Все точки крепления затянуть.

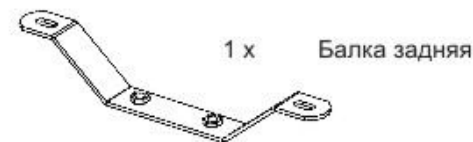

4 x M 10x30
2 x M 10x1,25x40



2 x Special -SD 7001
6 x 10

ООО "Металлопродукция"