



# SSANG YONG REXTON II

Кузов: год вып.: 2007- ; Объем: 2.7 TD  
VIN:- XU3G0B1FS72000120 Type: 29.1216

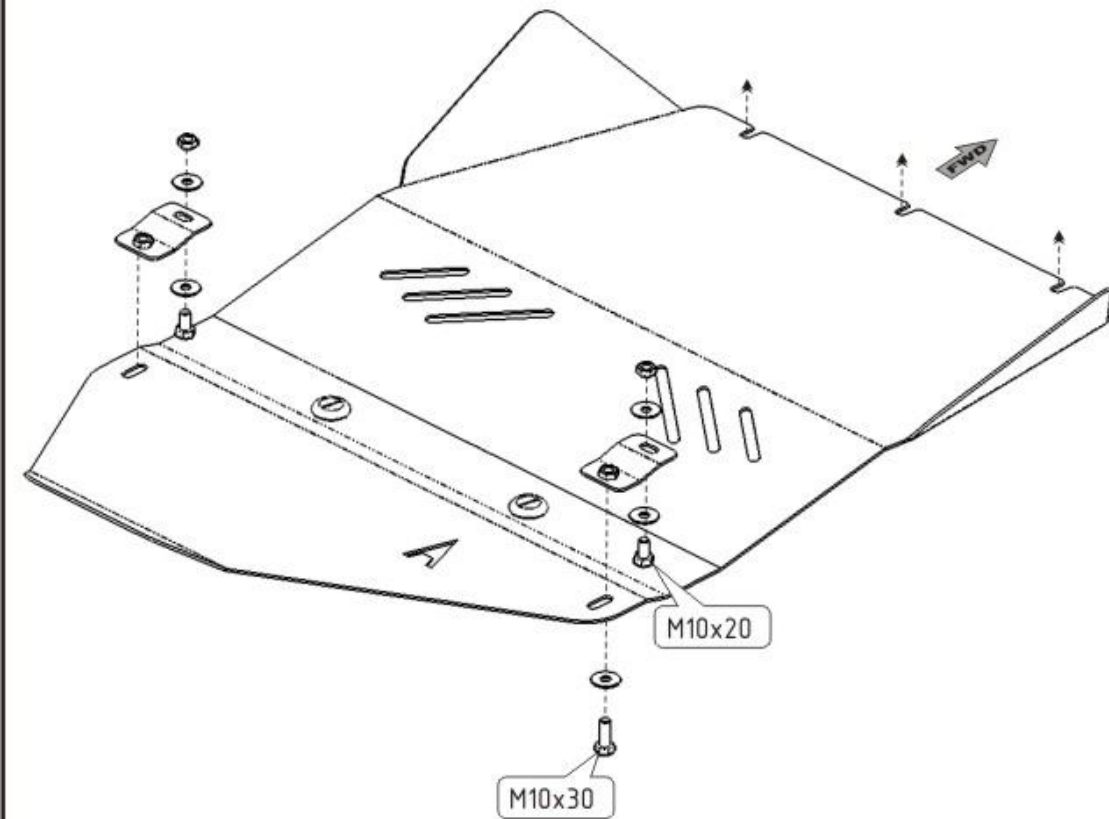

1. Защита устанавливается после установки защиты картера.
2. Проушины защиты, прикрепить к поперечной балке опоры КПП.
3. Защиту установить под крепление задней части защиты картера и прикрепить к установленным проушинам.
4. Все точки крепления затянуть.

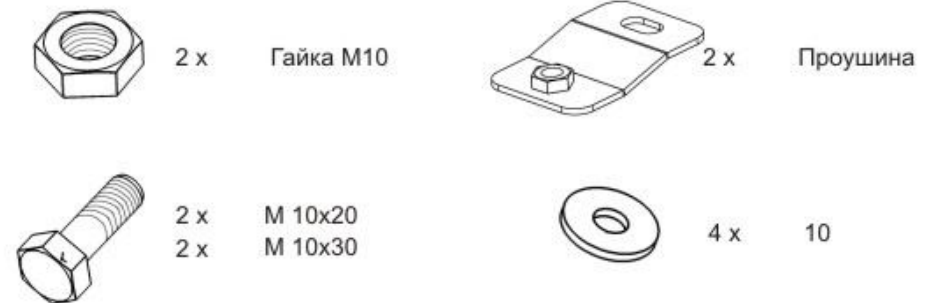

ООО "Металлопродукция"